

fasádní svítidlo

Lampa ścienna LIDO




3000 K a 120° zajišťují příjemné, rovnoměrné světlo ideální pro fasády a vstupní zóny.



Hliníkové tělo s krytím IP54 zaručuje odolnost vůči dešti, vlhkosti i venkovním podmínkám.

Fasádní svítidlo ORO LIDO 6 W bylo navrženo pro osvětlení fasád, teras, příjezdových cest a vstupních zón. Teplá barva světla 3000 K a světelný tok 350 lm vytvářejí příjemný dekorativně-funkční světelný efekt, zatímco široký úhel vyzařování 120° umožňuje rovnoměrně osvětlit nejbližší okolí. Hliníkové tělo s krytím IP54 a PC difuzor zaručují odolnost proti vlhkosti i povětrnostním vlivům. Model nabízí životnost 40 000 hodin, index podání barev Ra $\geq$ 80 a třídu ochrany I.

Index	ORO10001
Kód EAN	5901752712867
$\Phi 360^\circ$ [lm]	350
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Počet světelných bodů	1
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	6
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ne

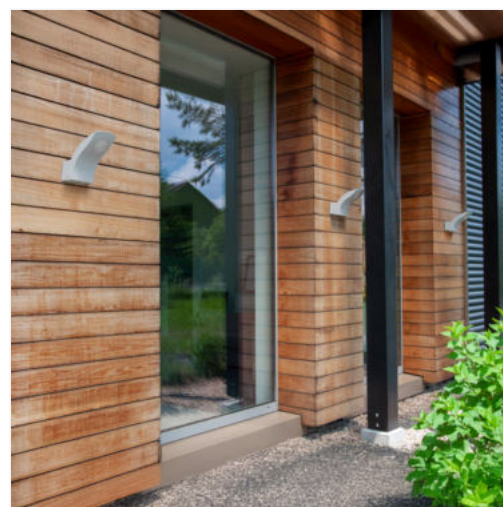

Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	963550
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	šedá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	195
Šířka [mm]	100
Výška [mm]	164
Čistá hmotnost [g]	1250
Hrubá hmotnost [g]	1360
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	12
Použití	fasády

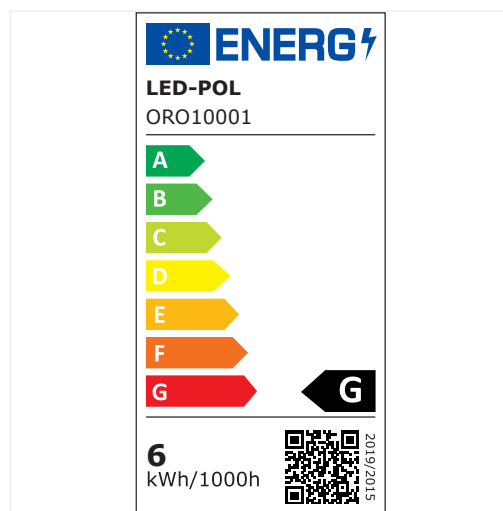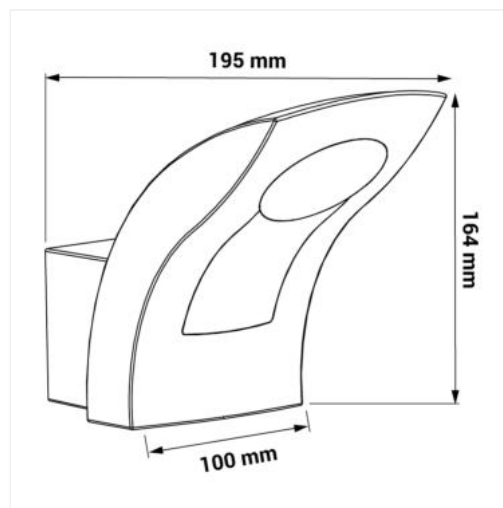

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2