

LED žárovka


ORO E14 R50 5W WW



Teplá barva světla 3000 K, ideální do bytů, hotelů a relaxačních zón. Kompaktní velikost R50 se hodí do stropních, bodových i uzavřených svítidel.

Životnost 20 000 h snižuje četnost výměn i servisní náklady. LED žárovka ORO R50 5W 3000K byla navržena pro osvětlení interiérů, které vyžadují kompaktní směrový zdroj světla. Teplá barva světla 3000 K vytváří příjemnou atmosféru, zatímco světelný tok 500 lm a široký úhel vyzařování 140° zajišťují rovnoměrné a komfortní prosvětlení prostoru. Kompaktní formát R50 umožňuje instalaci do malých svítidel, včetně uzavřených, a životnost 20 000 hodin spolu s indexem podání barev Ra 80 zaručuje přirozený vzhled osvětlených prostor. Certifikace CE a RoHS potvrzují soulad s požadavky profesionálních instalací.

Index	ORO03080
Kód EAN	5902533198689
Φ360° [lm]	500
Úhel svícení [°]	140
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	42

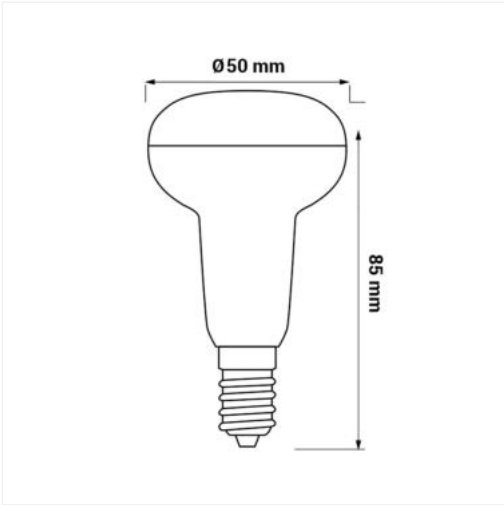

Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	792474
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E14
Typ světelného zdroje	R50
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	85
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	25
Hrubá hmotnost [g]	34
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

