


LED žárovka

ORO ATOS GU10 5W WW DIMM



Funkce DIMM umožňuje nastavit intenzitu osvětlení. 450 lm a 3000 K poskytují teplé světlo, které zvýrazňuje detaily. Stmívatelná LED žárovka ORO ATOS GU10 5W generuje 450 lm teplého světla 3000 K a nabízí úhel vyzařování 100°, čímž zajišťuje přesné a komfortní akcentní osvětlení. Stabilní provozní parametry a technologie LED SMD z ní činí energeticky úspornou náhradu 41W halogenových žárovek. Úsporná konstrukce se spotřebou pouhých 5 W odpovídá tradičním 41W halogenovým žárovkám, což přináší reálné úspory provozních nákladů. Životnost 15 000 hodin a činitel zachování světelného toku >0,95 zaručují stabilní parametry po celou dobu používání. Produkt lze používat v uzavřených svítidlech a pracuje v širokém rozsahu teplot, což zvyšuje jeho univerzálnost v komerčních instalacích. Splňuje normy CE a RoHS.

Index	ORO01065
Kód EAN	5902533199662
Φ360° [lm]	450
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	41

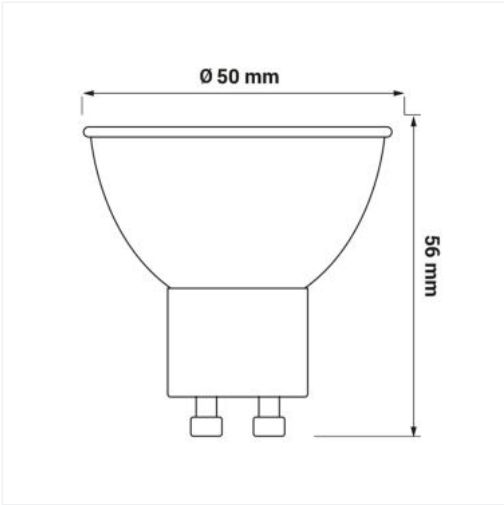

Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1089101
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	GU10
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	56
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	23
Hrubá hmotnost [g]	34
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

