

ORO BACKLIT LED 36W 60X60 CCT



Funkce CCT (3000 K / 4000 K / 6500 K) nabízí naprostou flexibilitu při volbě teploty chromatičnosti světla.

Až 5letá záruka vám zajistí dlouhodobé a bezproblémové používání.




Produkt má certifikát PZH, který zaručuje bezpečné používání.

Vysoký účinník 0,95 zajišťuje úsporu energie.



Kompletní sada s napájecím zdrojem umožňuje pohodlnou a rychlou instalaci.

Formát 60×60 kompatibilní se zapuštěnou, přisazenou i závěsnou montáží. LED panel ORO BACKLIT BASIC 36W je svítidlo určené pro stropní montáž, ideální do kanceláří, škol, chodeb i obchodů. Nabízí světelný tok 4140 lm, účinnost 115 lm/W a možnost změny teploty chromatičnosti (3000K / 4000K / 6500K), díky čemuž lze osvětlení snadno přizpůsobit charakteru interiéru. Konstrukce Backlit zaručuje rovnoměrné osvětlení a formát 60×60 umožňuje rychlou instalaci do modulových podhledů.

Index	ORO33116
Kód EAN	5901752716384
Φ360° [lm]	4140
Φmod [lm]	5120
η [lm/W]	155
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

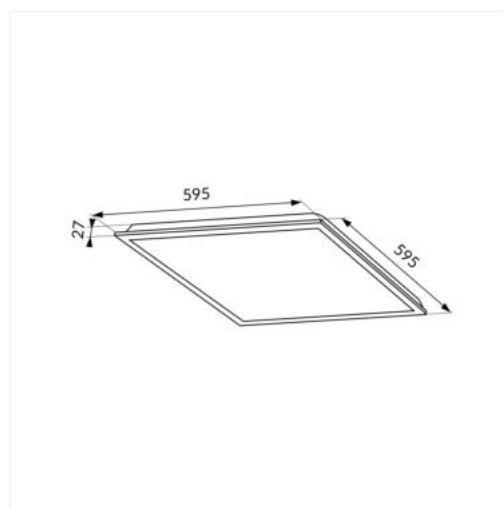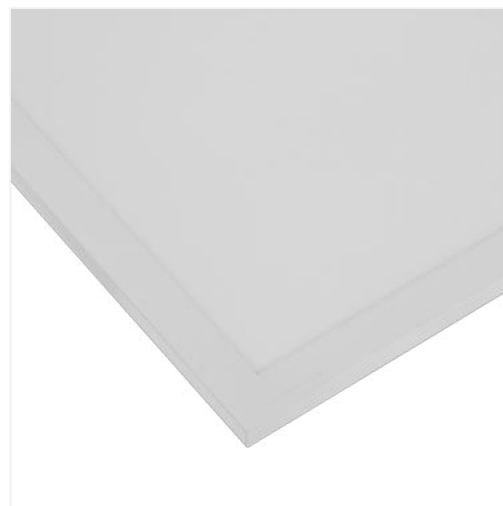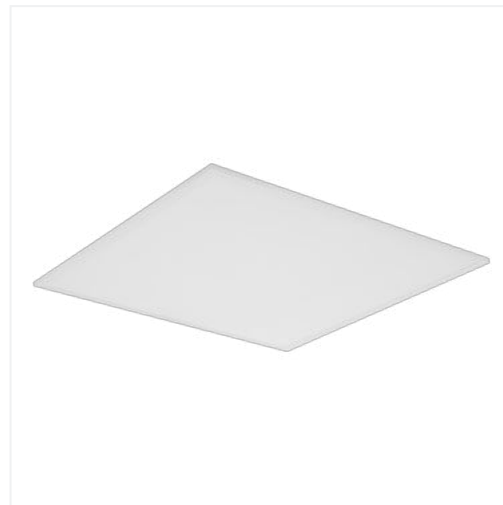

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361
Chromatické souřadnice Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Výkon LED modulu [W]	33
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1677565
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ano
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	40
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne

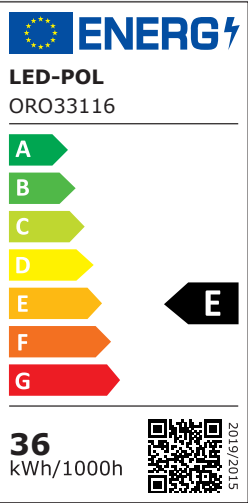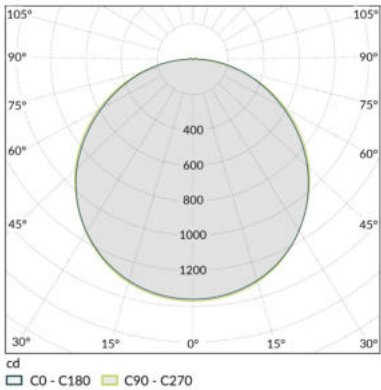

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	27
Čistá hmotnost [g]	1450
Hrubá hmotnost [g]	1460
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922

