

LED reflektor

ORO DIODO PRO 150W NW




Až 5 let záruky.

Mimořádně účinný – 160 lumenů na každý watt energie.


Plná odolnost vůči prachu i dešti díky stupni krytí IP65.

Vysoký účinník 0,95 zaručuje úsporný provoz a vysokou účinnost.



LED světlomet DIODO PRO je řešení navržené pro profesionální průmyslové instalace. Světelný tok 24 000 lm při účinnosti 160 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení rozsáhlých prostor, jako jsou výrobní haly a sklady. Stupeň krytí IP65 garantuje odolnost při venkovním provozu, a to i v náročných povětrnostních podmínkách. Vysoký účinník 0,95 omezuje energetické ztráty a 5letá záruka přináší jistotu dlouhodobého používání. Výkon 150 W a neutrální barva světla 4000 K zvyšují komfort při práci i věrnost rozpoznávání barev. Hliníkové tělo a sklo odolné proti poškození zvyšují spolehlivost i bezpečnost instalace.

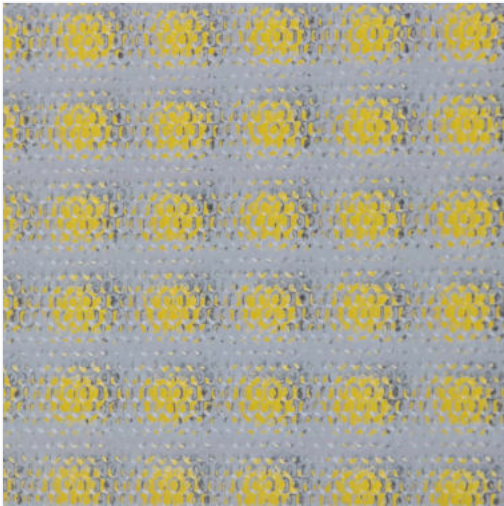

Index	ORO33132
Kód EAN	5902533190881
Φ360° [lm]	24000
Φuse [lm(°)]	19500 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	160
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	70
Rovnoměrnost barvy	6
I _{max} [cd]	9220
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

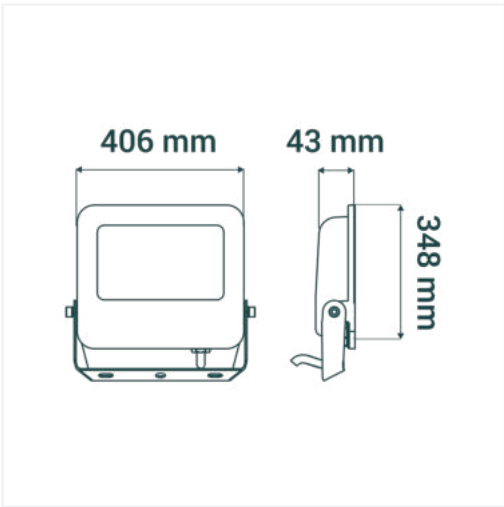

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	150
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1682143
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.45

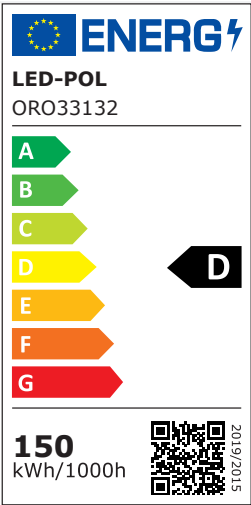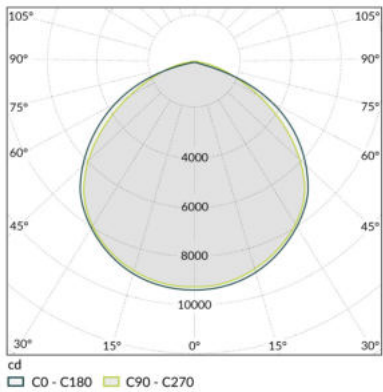

Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	330
Šířka [mm]	48
Výška [mm]	288
Čistá hmotnost [g]	1820
Hrubá hmotnost [g]	1960
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	4
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5