

ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW UGR



Pohodlná práce díky sníženému oslnění UGR 19.

Až 5letá záruka vám zajistí bezstarostné používání.



Panel má certifikát PZH, takže je zdravotně nezávadný.

Šetříte energii díky vysokému účinníku 0,95.



Součástí balení je napájecí zdroj, který umožňuje pohodlnou a rychlou instalaci.

LED panel ORO je svítidlo o rozměrech 60 × 60 cm, určené pro vestavnou i přisazenou montáž v kancelářských, školních či administrativních prostorách. Je vybaven vysoce kvalitními LED diodami SMD 2835 od společnosti Sanan a napájecím zdrojem, který je součástí balení. Zajišťuje stabilní, rovnoměrné světlo v neutrální bílé barvě (4000 K) se světelným tokem 4140 lm. Díky hodnotě $UGR \leq 19$ omezuje oslnění a zvyšuje komfort při práci. Parametr Power Factor 0,95 přispívá k efektivnímu provozu instalace. Bezpečné hliníkové tělo, prizmatický difuzor a certifikace CE, RoHS i atest PZH zaručují funkčnost a bezpečné používání. Záruka 5 let.

Index	ORO33118
Kód EAN	5901752716315
$\Phi 360^\circ$ [lm]	4140
Φ_{mod} [lm]	4800
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	145
Úhel svícení [°]	90
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

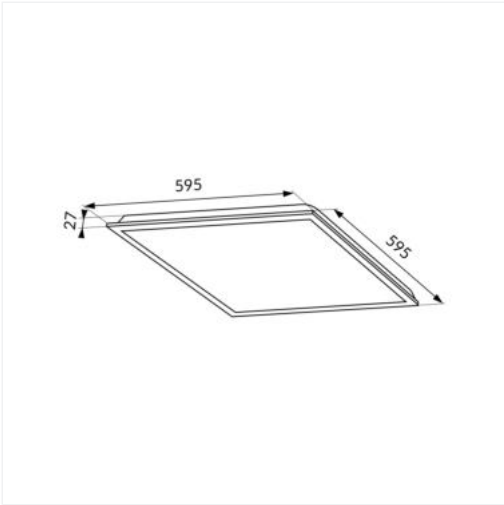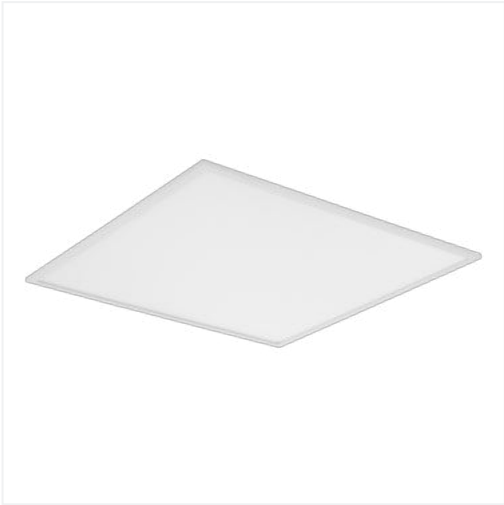

Index oslnění	19
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	36
Výkon LED modulu [W]	33
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1777447
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ano
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	40
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40

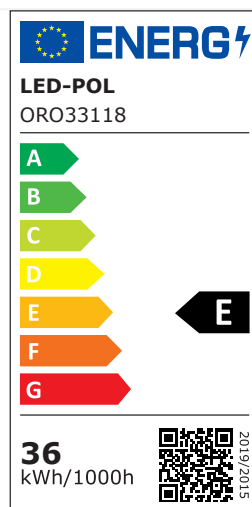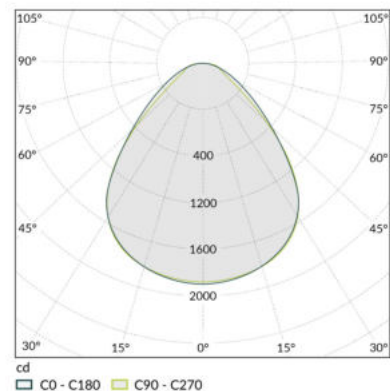

Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	prizmatický
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	27
Čistá hmotnost [g]	1650
Hrubá hmotnost [g]	1670
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281