

LED panel

## ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III




Máte jistotu kvality, kterou potvrzuje tříletá záruka výrobce.

Výrobek má certifikát PZH, který zaručuje bezpečné používání.

Díky regulaci jasu přizpůsobíte světlo svým potřebám.




LED panel ORO – 01-02-01 OP Panely/Svítidla je řešení určené pro profesionální použití: do kanceláří, škol, chodeb, obchodů či konferenčních místností. Světelný tok 4000 lm a účinnost 100 lm/W zajišťují efektivní osvětlení i v náročných prostorách. Svítidlo je vybaveno systémem regulace jasu a je kompatibilní se standardy DALI a 1–10 V, což umožňuje flexibilní ovládání. Panel splňuje normy CE a RoHS a disponuje atestem PZH, který potvrzuje bezpečné používání. Robustní hliníková konstrukce, životnost až 30 000 hodin a 3letá záruka snižují provozní náklady. Produkt nabízí možnost zapuštěné, přisazené i závěsné montáže.

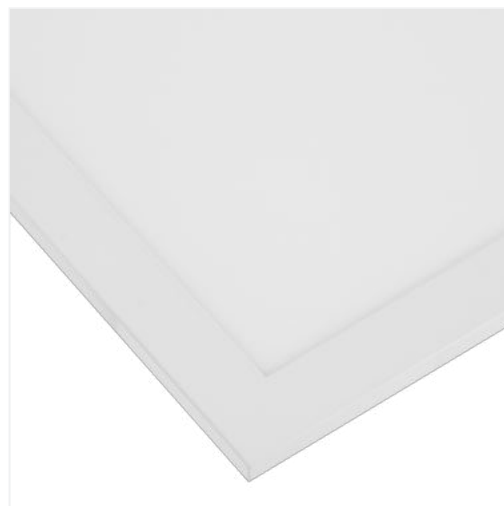

Index	ORO07049
Kód EAN	5902533199099
$\Phi_{360^\circ}$ [lm]	4000
$\Phi_{mod}$ [lm]	5200
Změna barevné teploty	ne
$\eta$ [lm/W]	130
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38



Chromatické souřadnice Y	0.377
U <sub>in</sub> [V]	40
f [Hz]	DC
I <sub>in</sub> [mA]	1000
P <sub>on</sub> [W]	40
Výkon LED modulu [W]	40
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	800810
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	III
Řídicí standard	DALI, 1-10V
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou

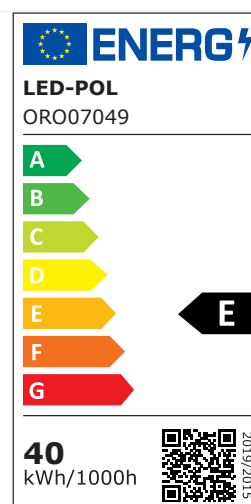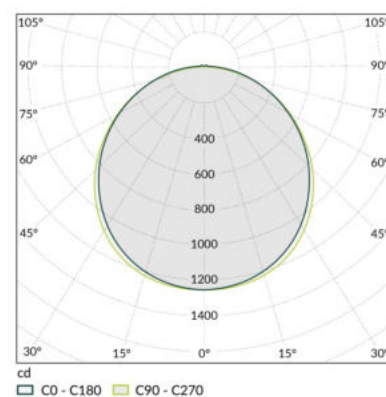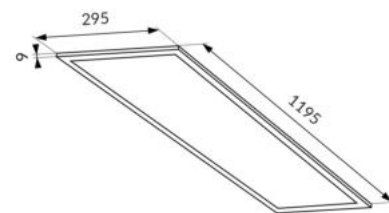

Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PP, MS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ne
Délka [mm]	1195
Šířka [mm]	295
Výška [mm]	9
Čistá hmotnost [g]	1970
Hrubá hmotnost [g]	2360
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3

#### + Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723
ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747
ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369

