

fasádní svítidlo


Lampa ścienna LEO




Stupeň krytí IP54 zajišťuje účinnou ochranu proti prachu a vlhkosti.

Fasádní svítidlo ORO Elewio je řešení určené pro venkovní montáž na stěnu, které vyniká vysokým stupněm krytí IP54, zajišťujícím odolnost proti prachu a vlhkosti. Vyzařuje teplé bílé světlo 3000K (WW) se světelným tokem 350 lm, a zaručuje tak komfortní a efektivní osvětlení fasády. Díky životnosti 40 000 hodin a hliníkovému tělu je svítidlo připraveno na dlouhodobý provoz v teplotním rozsahu od -20 °C do +50 °C. Úhel vyzařování 120° usnadňuje dosažení rovnoměrného rozptylu světla, zatímco použitý mléčný difuzor omezuje oslnění. Svítidlo je certifikováno dle CE a RoHS, snadno se instaluje jako přisazené a díky třídě ochrany I zajišťuje bezpečnou instalaci.

Index	ORO10005
Kód EAN	5901752713239
Φ360° [lm]	350
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Počet světelných bodů	1
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne

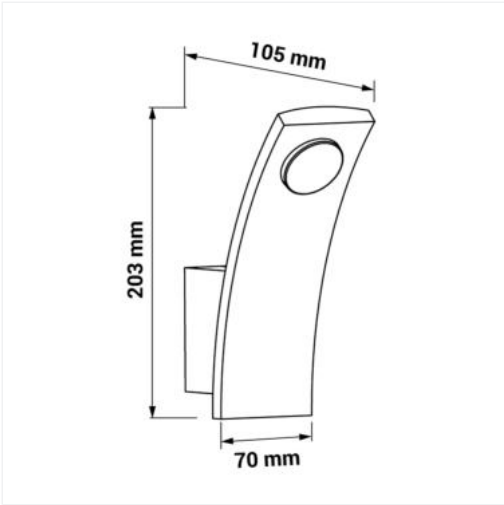

Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	963623
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	šedá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	105
Šířka [mm]	70
Výška [mm]	203
Čistá hmotnost [g]	340
Hrubá hmotnost [g]	400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	30
Použití	fasády

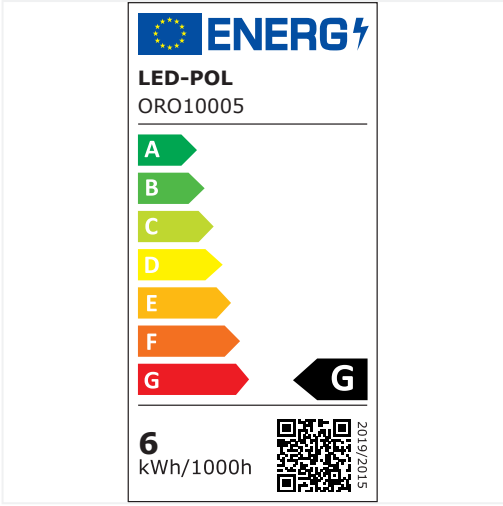

Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2