

ORO MARS 18W DW MIC




Výrobek má atest PZH, který zaručuje bezpečné používání.

Vestavěný senzor MIC umožňuje pohodlné nastavení parametrů osvětlení.


Přisazené svítidlo MARS zajišťuje rovnoměrné osvětlení se světelným tokem 1500 lm a teplotou chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá), ideální pro veřejné prostory: školy, úřady, chodby či toalety. Vestavěný mikrovlnný senzor s plynulým nastavením parametrů zvyšuje komfort i efektivitu řízení spotřeby energie – dobu svícení lze nastavit v rozmezí 5–300 sekund. Ocelové tělo, mléčný difuzor z PVC a přisazená montáž zaručují snadnou instalaci na stěnu nebo strop. Certifikace CE, RoHS a PZH a vhodnost pro použití v interiéru. Produkt je dodáván včetně šroubů a hmoždinek a vztahuje se na něj 2letá záruka.



Index	ORO26018
Kód EAN	5902533194599
Φ360° [lm]	1500
Φmod [lm]	1950
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	108
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

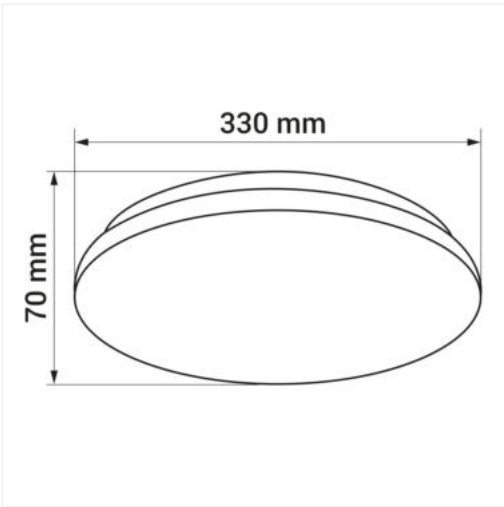

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	705975
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	5÷300
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	180
Minimální intenzita osvětlení [lux]	25
Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40

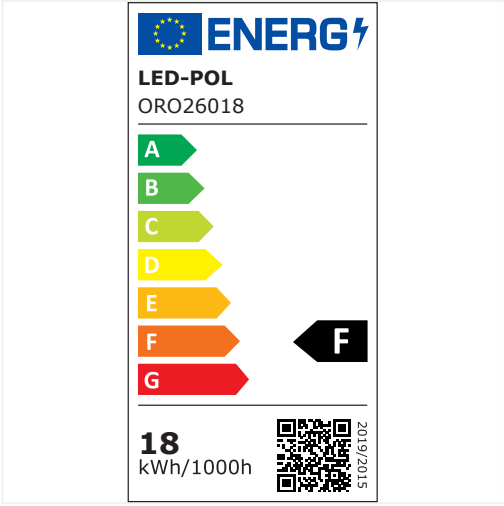

Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PVC
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	325
Šířka [mm]	325
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	325
Čistá hmotnost [g]	410
Hrubá hmotnost [g]	590
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	2