

ORO GOZO 15W DW SM II




PIR senzor automatizuje osvětlení v garážích, chodbách a na schodištích, čímž snižuje spotřebu energie.

IP54 a IK06 zaručují odolnost vůči vlhkosti, prachu i nárazům — ideální pro použití ve veřejných prostorách.

Kryt z ABS + difuzor z PC zvyšují odolnost a bezpečnost v prostředích se zvýšeným rizikem poškození.




LED svítidlo ORO GOZO bylo navrženo pro osvětlení komunikačních tras a technických prostor, kde je důležitá snadná montáž, odolnost a automatický provoz. Vestavěné PIR čidlo zapne světlo při detekci pohybu v dosahu 2,5 m, čímž snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost LED (20 000 h).

Světelný tok 1100 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují neutrální, dobře čitelné světlo, zatímco tělo z ABS a difuzor z PC ve třídě IP54/IK06 chrání svítidlo před prachem, vlhkostí a nárazy. Model je určen pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, v interiéru i exteriéru objektů. Součástí balení je veškeré montážní příslušenství.

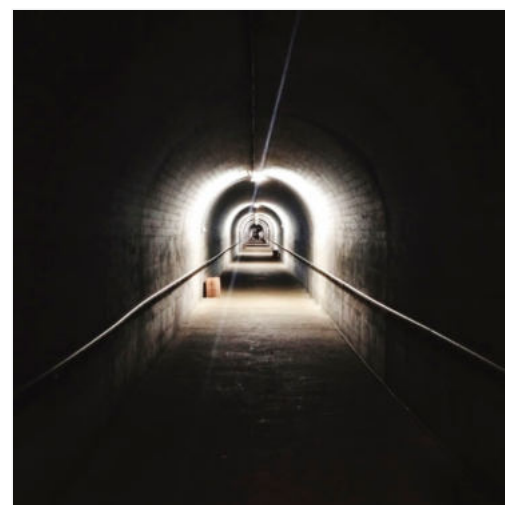

Index	ORO27006
Kód EAN	5902533194506
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1100
Φ_{mod} [lm]	1500
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	73
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
P _{sb} [W]	0.5
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959581
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	30
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	90
Dosah detekce senzoru [m]	2.5
Minimální intenzita osvětlení [lux]	25
Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	54
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna, strop

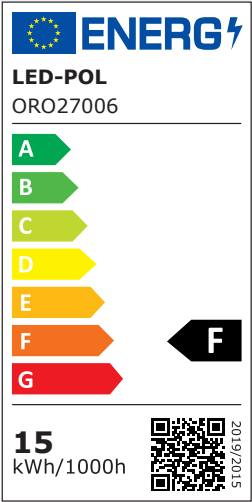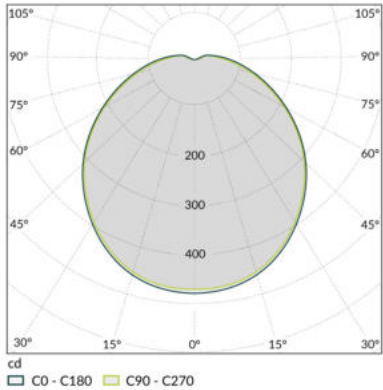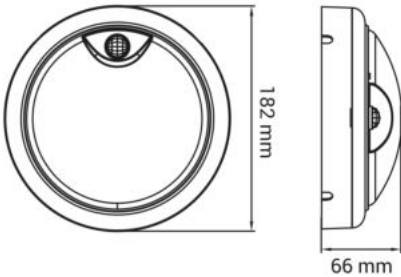

Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	182
Šířka [mm]	182
Výška [mm]	66
Průměr [mm]	182
Čistá hmotnost [g]	310
Hrubá hmotnost [g]	400
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3