

## ORO PREMIUM GU10 7W XP DW




30 000 h + 5letá záruka zaručují vysokou spolehlivost u B2B projektů.

1680 lm a 4000 K zajistí přirozené světlo ideální pro práci i užitkové prostory.

LED žárovka ORO E27 A60 14W 4000K je výkonný světelný zdroj navržený pro prostory, které vyžadují neutrální a komfortní osvětlení. Světelný tok 1680 lm odpovídá tradiční žárovce o výkonu přibližně 120 W a vysoká účinnost technologie LED SMD zajišťuje nízkou spotřebu energie i stabilní provozní parametry. Barevná teplota 4000K podporuje dobrou čitelnost a přirozené podání barev, takže se žárovka skvěle hodí do kanceláří, chodeb, komerčních prostor i domácností. Mléčný difuzor a úhel svícení 220° zaručují rovnoměrné vyzařování světla, zatímco životnost 30 000 hodin a 5letá záruka přispívají k bezpečné a spolehlivé investici.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Index                         | ORO01053      |
| Kód EAN                       | 5902533195831 |
| Φ360° [lm]                    | 780           |
| Úhel svícení [°]              | 100           |
| Směrovost                     | bez směru     |
| CRI [Ra]                      | 80            |
| Rovnoměrnost barvy            | 6             |
| CCT [K]                       | 4000          |
| Barva světla                  | Neutrální     |
| Regulace jasu                 | ne            |
| Index blikání                 | 0.9           |
| Index stroboskopického efektu | 0.4           |
| Chromatické souřadnice X      | 0.38          |
| Chromatické souřadnice Y      | 0.377         |
| Uin [V]                       | 220-240       |
| f [Hz]                        | 50            |
| Pon [W]                       | 7             |
| Ekvivalentní výkon [W]        | 65            |

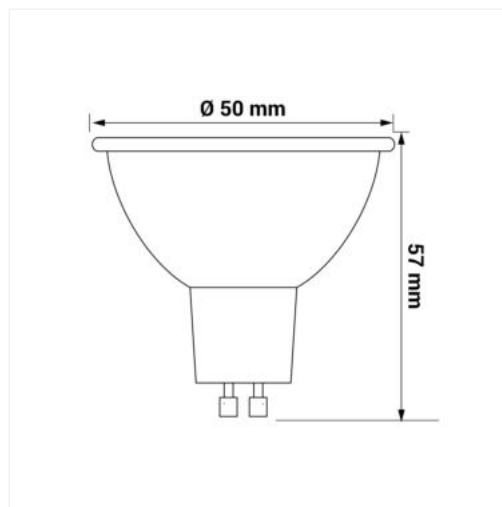

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Účinník                        | 0.5             |
| Energetická třída              | E               |
| Registrační číslo EPREL        | 650010          |
| Síťově napájený světelný zdroj | ano             |
| Typ diody                      | LED SMD         |
| Patice                         | GU10            |
| Typ světelného zdroje          | MR16            |
| Životnost [h]                  | 30000           |
| Použití                        | vnitřní použití |
| Rozsah okolních teplot [°C]    | -20÷40          |
| Vhodné pro uzavřená svítidla   | ano             |
| Typ krytu                      | mléčný          |
| Délka [mm]                     | 50              |
| Šířka [mm]                     | 50              |
| Výška [mm]                     | 57              |
| Průměr [mm]                    | 50              |
| Čistá hmotnost [g]             | 26              |
| Hrubá hmotnost [g]             | 35              |
| Počet ve středním balení [szt] | 10              |
| Počet v hromadném balení [szt] | 200             |
| Atesty a certifikáty           | CE<br>ROHS      |
| Záruka [lat]                   | 5               |

