



ORO GOZO 15W DW II

Krytí IP65 zajišťuje spolehlivý provoz v garážích, servisních kanálech i prostorách se zvýšenou vlhkostí.



Kryt z ABS a difuzor z PC zvyšují odolnost vůči nárazům a poškození.

LED svítidlo ORO GOZO 36W je spolehlivé řešení osvětlení pro technické prostory a servisní kanály. Neutrální bílé světlo 4000 K zajišťuje dobrou viditelnost a přirozené podání barev (Ra 80), zatímco světelný tok 1100 lm je dostatečný pro servisní chodby, technické místnosti i garáže. Krytí IP65 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí a tělo z ABS spolu s difuzorem z PC snižují riziko mechanického poškození. Povrchová montáž – na strop nebo na stěnu – je díky přiloženým držákům rychlá a snadná, zatímco životnost 25 000 hodin a 3letá záruka pomáhají snižovat provozní náklady.

Index	ORO27005
Kód EAN	5902533194490
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1100
Φ_{mod} [lm]	1500
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	73
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U_{in} [V]	220-240

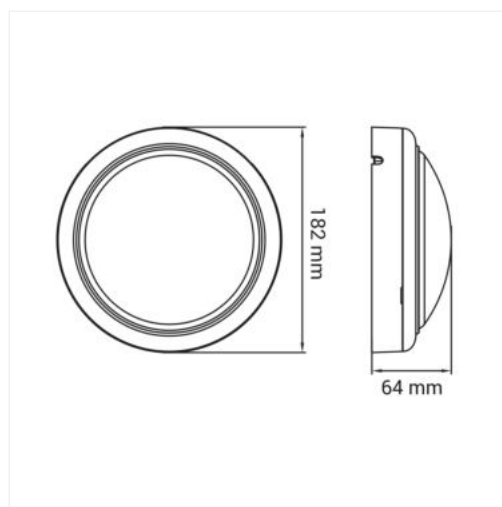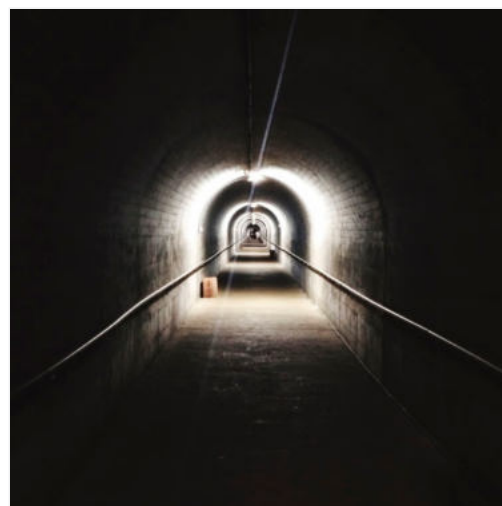

f [Hz]	50
Pon [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959572
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný

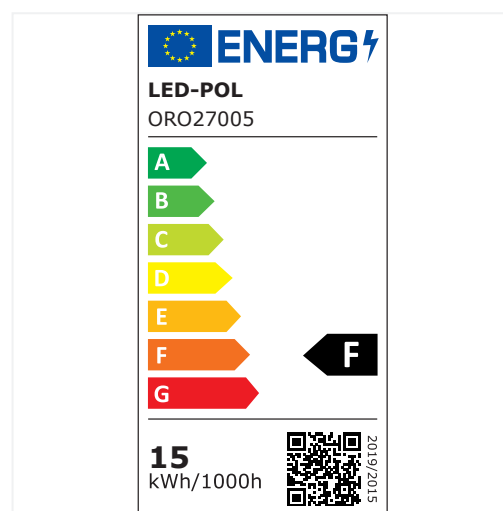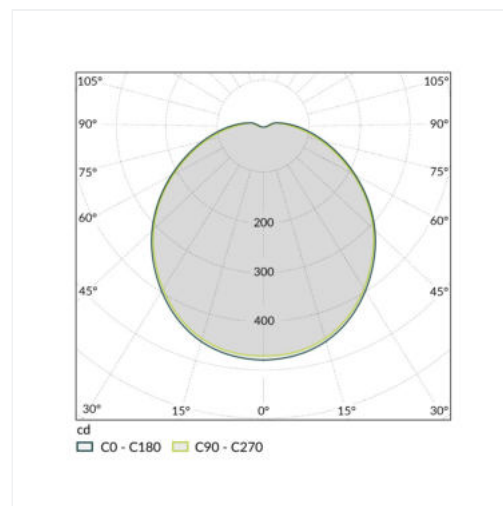

Délka [mm]	182
Šířka [mm]	182
Výška [mm]	66
Průměr [mm]	182
Čistá hmotnost [g]	300
Hrubá hmotnost [g]	390
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3