

ORO ATOS E27 A60 8,5W CW



Studená barevná teplota 6500 K poskytuje jasné a výrazné technické osvětlení.

1055 lm a vyzařovací úhel 220° zajišťují rovnoměrné a intenzivní světlo.


Životnost 20 000 h snižuje provozní náklady.

LED žárovka ORO ATOS E27 8,5 W 6500 K byla navržena pro místa, kde je klíčová maximální čitelnost a přesné osvětlení – technické místnosti, kanceláře, garáže či dílny. Světelný tok 1055 lm zaručuje intenzivní, rovnoměrné světlo a úhel vyzařování 220° poskytuje široký rozptyl. Chladná barva světla 6500 K podporuje soustředění a zvyšuje kontrast v pracovním prostoru.

Díky technologii LED SMD spotřebuje světelný zdroj pouze 8,5 W, nahrazuje tradiční 75W žárovku a snižuje provozní náklady. Mléčná baňka zvyšuje komfort používání, zatímco životnost 20 000 hodin a Ra ≥80 zajišťují dlouhou výdrž a stabilní parametry. Žárovka splňuje normy CE a RoHS.



Index	ORO04158
Kód EAN	5902533198368
Φ360° [lm]	1050
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

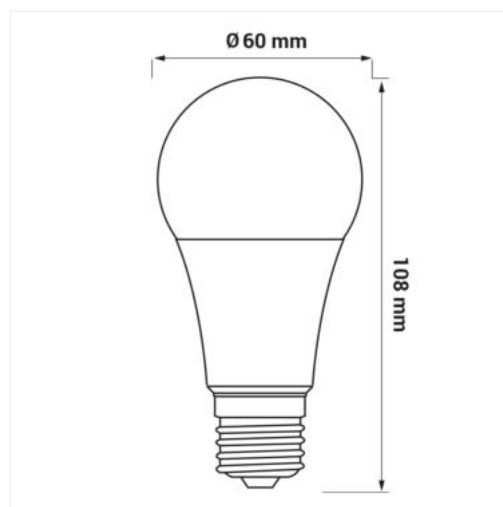

Pon [W]	8.5
Ekvivalentní výkon [W]	75
Účíník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736787
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	26
Hrubá hmotnost [g]	41
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

