

LED downlight

ORO ZUMA LED R 9W CCT B





Můžete si vybrat jednu ze tří barevných teplot světla.


Pohodlné nastavení úhlu svícení umožňuje přesně osvětlit vybranou oblast.

LED downlight ORO je zapuštěné svítidlo s možností nastavení úhlu až 30° v jedné ose, navržené pro použití v kancelářích, chodbách, konferenčních místnostech a komerčních objektech. Tři úrovně teploty chromatičnosti (3000 K, 4500 K, 6500 K) umožňují přizpůsobit světlo požadavkům daného prostoru. Světelný tok 855 lm a účinnost 95 lm/W zajišťují efektivní osvětlení při nízké spotřebě energie. Tělo z PC plastu a kryt z PBT zaručují dlouhou životnost, přičemž deklarovaná životnost činí 20 000 hodin. Svítidlo je určeno pro stropní montáž, průměr montážního otvoru: 95 mm. Produkt je certifikován dle CE a RoHS.

Index	ORO33113
Kód EAN	5901752715134
Φ360° [lm]	855
Φuse [lm(°)]	675 <90°
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	823
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

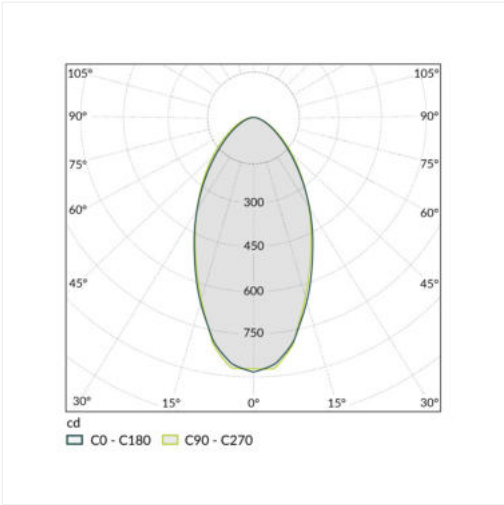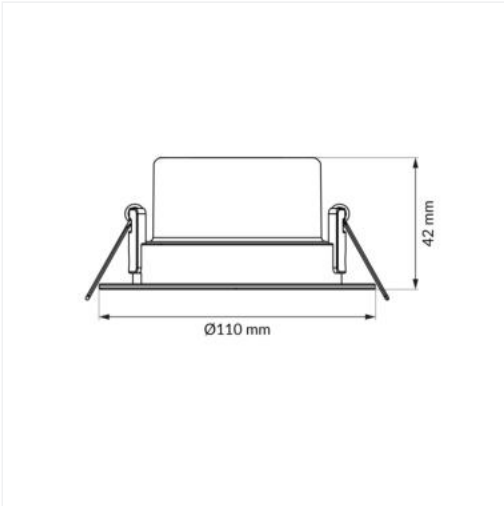

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	9
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636686
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø95
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1

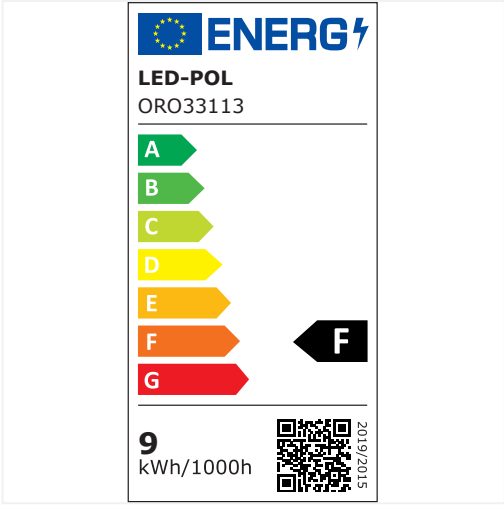

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	černá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	110
Šířka [mm]	110
Výška [mm]	42
Průměr [mm]	110
Čistá hmotnost [g]	87
Hrubá hmotnost [g]	110
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2