

Lampa ogrodowa LEO





Hliníkové tělo a stupeň krytí IP54 zajišťují odolnost vůči dešti, prachu i venkovním podmínkám. Teplá barva světla 3000 K a vyzařovací úhel 120° vytvářejí příjemné osvětlení zahrady, chodníků a příjezdových cest. Životnost 40 000 h snižuje četnost servisních zásahů v B2B projektech. LED svítidlo ORO LEO bylo navrženo pro dekorativní i funkční osvětlení venkovních prostor. Díky hliníkové konstrukci a stupni krytí IP54 spolehlivě funguje i v proměnlivých povětrnostních podmínkách, zatímco široký úhel vyzařování 120° zajišťuje rovnoměrné nasvícení alejí, chodníků a okolí domu. Integrovaný LED modul 6 W s teplotou chromatičnosti 3000 K vydává 350 lm teplého, příjemného světla, které krásně zvýrazní zeleň i zahradní architekturu. Svítidlo má životnost 40 000 h, je napájeno napětím 220–240 V a splňuje normy CE/RoHS. Montáž na podklad je rychlá díky přiloženému instalačnímu příslušenství.

Index	ORO10006
Kód EAN	5901752713246
Φ360° [lm]	350
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Počet světelných bodů	1
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6



Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	963579
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	podklad
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	šedá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	200
Šířka [mm]	70
Výška [mm]	600
Čistá hmotnost [g]	1010
Hrubá hmotnost [g]	1210
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10

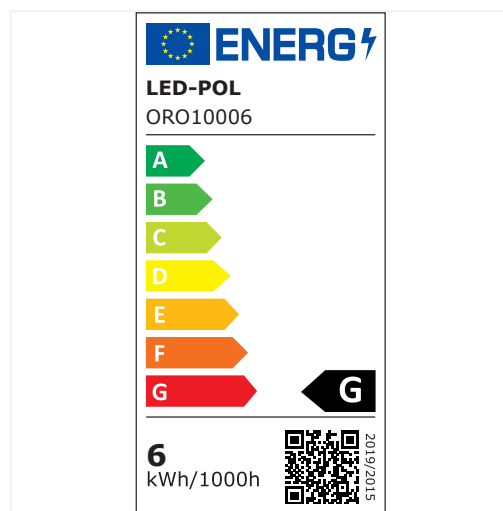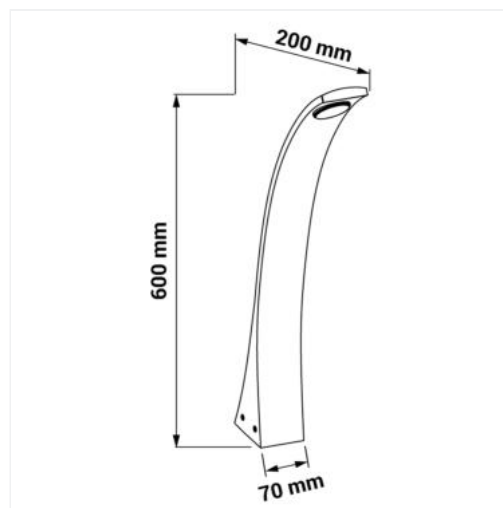

Použití	zahrady cestičky příjezdy
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2