

ORO NEPTUN 24W DW




Odolnost proti vlhkosti a prachu – ideální do náročných prostor.

Stupeň mechanické odolnosti IK08 zajišťuje vysokou výdrž i v náročných podmínkách.


Tříletá záruka poskytuje dlouhodobou jistotu při používání.

Přisazené svítidlo NEPTUN se skvěle hodí do prostor vyžadujících vysokou odolnost a zvýšenou ochranu proti prachu a vodě, jako jsou školy, úřady, chodby či koupelny. Tělo svítidla a difuzor z polykarbonátu zaručují mechanickou odolnost IK08 a krytí IP64. Svítidlo poskytuje světelný tok 2475 lm a rovnoměrné neutrální světlo (4000 K) při nízké spotřebě energie – se světelnou účinností 103 lm/W. Produkt je určen pro vnitřní i venkovní použití a díky samosvorné svorkovnici a montážnímu příslušenství v balení je instalace na stěnu nebo strop rychlá a snadná. Tříletá záruka potvrzuje dlouhý a bezporuchový provoz.

Index	ORO26014
Kód EAN	5902533194476
Φ360° [lm]	2475
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	103
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

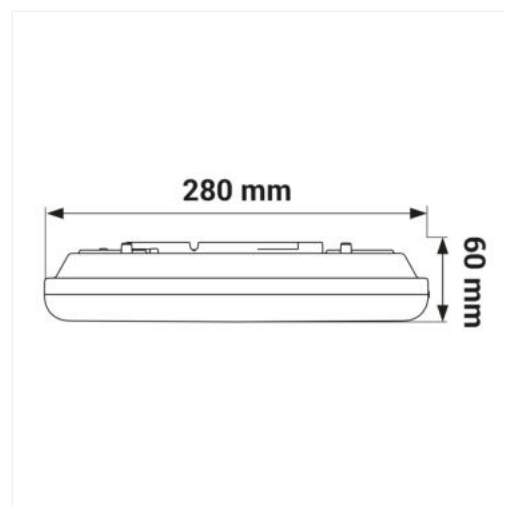

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	693364
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	64
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC

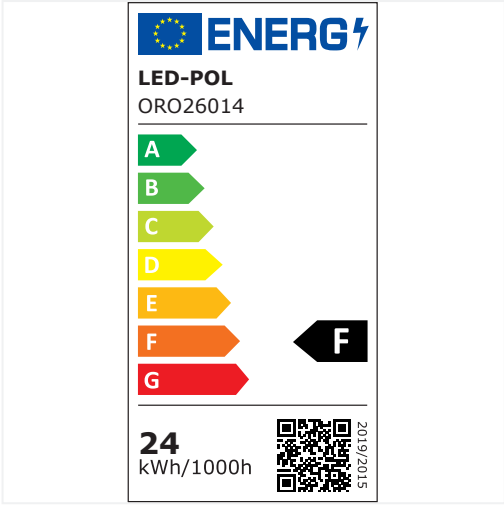

Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	280
Šířka [mm]	280
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	280
Čistá hmotnost [g]	660
Hrubá hmotnost [g]	790
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3