


ORO NUBE SILVER 24W DW




- Stříbrná povrchová úprava podtrhuje moderní, technický charakter celého interiéru.
- 1440 lm zajišťuje jasné a rovnoměrné osvětlení běžných místností.
- Výška 65 mm umožňuje zachovat na stropě lehkost formy.
- Různé průměry svítidel NUBE umožňují vytvářet harmonicky sladěné světelné sestavy.

NUBE 24W ve stříbrném provedení je moderní LED svítidlo navržené pro interiéry, kde jde funkčnost ruku v ruce s čistou formou a technickou estetikou. Světelný tok 1440 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují, že se toto stropní svítidlo skvěle uplatní v kuchyních, pracovnách, obývacích pokojích i užitkových prostorech. Štíhlá konstrukce s výškou 65 mm podtrhuje minimalistický charakter svítidla, zatímco stříbrná povrchová úprava vnáší do moderních interiérů chladný a uspořádaný tón. Difuzor z PMMA zaručuje dlouhou životnost, odolnost vůči žloutnutí a rovnoměrné rozložení světla. Různé průměry v řadě NUBE usnadňují tvorbu jednotných světelných konceptů.

Index	ORO33090
Kód EAN	5901752711099
Φ360° [lm]	1440
Φmod [lm]	2500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

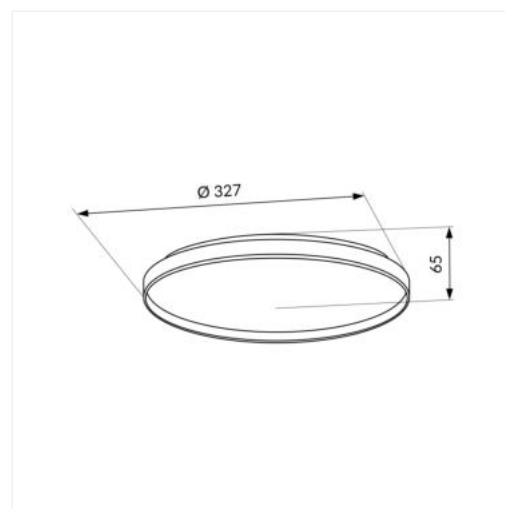

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1845232
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	stříbrný
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA

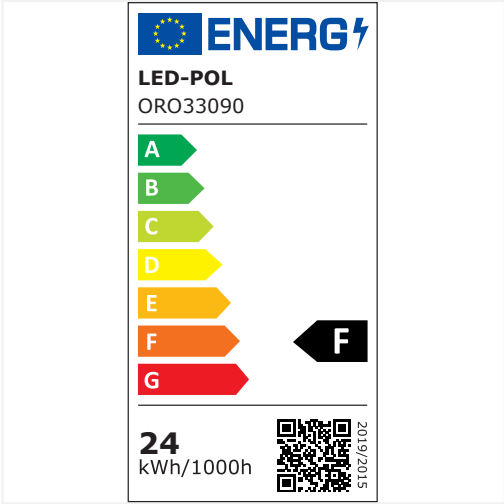

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	327
Šířka [mm]	327
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	327
Čistá hmotnost [g]	580
Hrubá hmotnost [g]	810
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2