

hermetické LED svítidlo

ORO BALI 50W DW L



- Světelný tok 5750 lm: efektivní osvětlení hal, skladů a průmyslových prostor.
- Neutrální barva světla (4000 K): univerzální, komfortní světlo pro práci i technické zóny.
- Možnost liniové montáže: snadné navrhování dlouhých světelných řad ve velkých objektech.
- Krytí IP65: odolnost vůči prachu a vlhkosti v náročných podmínkách prostředí.


ORO BALI 50W je hermetické LED svítidlo navržené pro provoz v prostředích, kde jsou klíčové vysoký světelný výkon, dlouhá životnost a odolnost vůči náročným podmínkám. Světelný tok 5750 lm při příkonu 50 W zajišťuje účinné osvětlení velkých pracovních prostor, zatímco neutrální barva světla (4000 K) podporuje komfort při práci a dobrou viditelnost v halách, skladech i průmyslových objektech.

Stupeň krytí IP65 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, takže jej lze použít i v náročných podmínkách. Tělo z ABS a mléčný difuzor z PC zajišťují odolnost a rovnoměrné rozložení světla s omezeným efektem oslnění.



Svítidlo lze instalovat jako přisazené nebo závěsné a možnost propojování do linií usnadňuje realizaci rozsáhlých osvětlovacích instalací. Třiletá záruka a shoda s normami CE a RoHS činí z ORO BALI bezpečnou volbu pro B2B projekty.



Index	ORO18036
Kód EAN	5902533194636
$\Phi 360^\circ$ [lm]	5750
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální

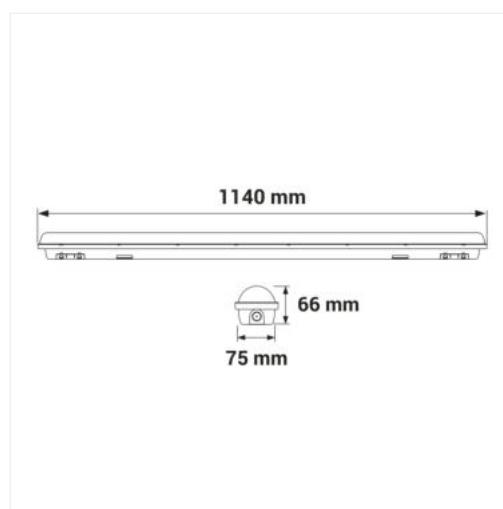

Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	50
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	959438
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5

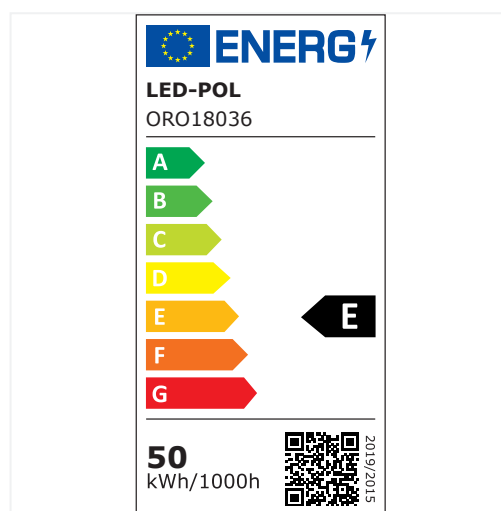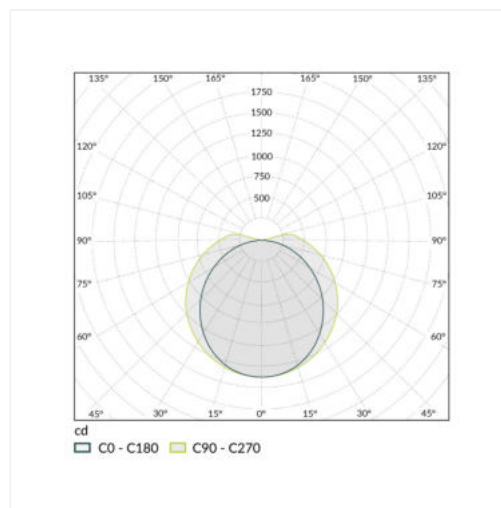

Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	24
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5÷1,5
Barva	šedá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1140
Šířka [mm]	75
Výška [mm]	66
Čistá hmotnost [g]	1010
Hrubá hmotnost [g]	1240
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3