

# ORO DIODO 30W NW





Plná ochrana proti prachu a vodě díky stupni krytí IP65.

3 roky záruky.


Vysoký účinník 0,95 přináší úsporu energie i peněz.

LED reflektor DIODO je spolehlivým řešením pro náročné průmyslové i venkovní použití. Nabízí světelný tok 3000 lm při příkonu 30 W, měrný výkon 100 lm/W a neutrální barvu světla 4000 K. Hliníkové tělo a skleněný kryt zajišťují dlouhou životnost a stupeň krytí IP65 – svítidlo se skvěle osvědčí i v náročných podmínkách, například na parkovištích nebo ve výrobních halách. Index podání barev Ra=80 zaručuje přirozené zobrazení barev a vysoký účinník (0,95) minimalizuje energetické ztráty. Na produkt se vztahuje 3letá záruka, je určen pro přisazenou montáž na stěnu a umožňuje nastavení úhlu v jedné ose.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Index                         | ORO33124      |
| Kód EAN                       | 5902533190058 |
| Φ360° [lm]                    | 3000          |
| Φuse [lm(°)]                  | 2640 ≤120°    |
| Změna barevné teploty         | ne            |
| η [lm/W]                      | 100           |
| Úhel svícení [°]              | 110           |
| Směrovost                     | směrové       |
| CRI [Ra]                      | 80            |
| Rovnoměrnost barvy            | 6             |
| Imax [cd]                     | 1080          |
| CCT [K]                       | 4000          |
| Barva světla                  | Neutrální     |
| Regulace jasu                 | ne            |
| Index blikání                 | 0.9           |
| Index stroboskopického efektu | 0.4           |

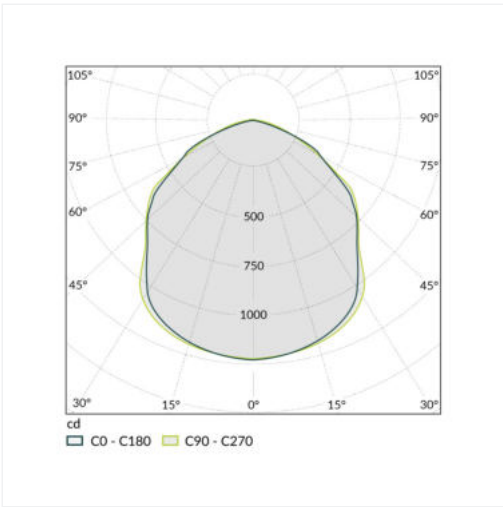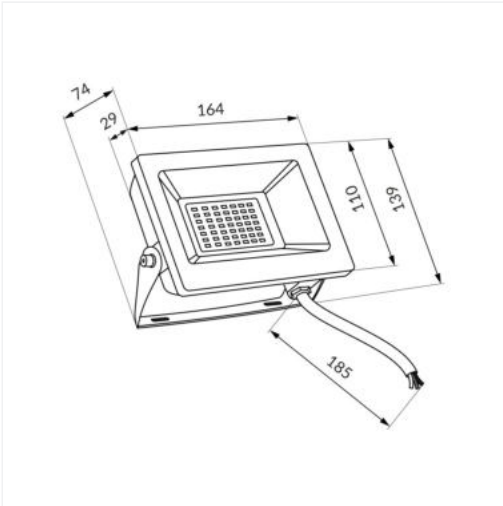

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Chromatické souřadnice X                     | 0.38               |
| Chromatické souřadnice Y                     | 0.377              |
| Uin [V]                                      | 220-240            |
| f [Hz]                                       | 50                 |
| Pon [W]                                      | 30                 |
| Účinník                                      | 0.95               |
| Produkt vybaven                              | ne                 |
| Energetická třída                            | F                  |
| Registrační číslo EPREL                      | 1682131            |
| Síťově napájený světelný zdroj               | ano                |
| Vyměnitelný světelný zdroj                   | ne                 |
| Typ diody                                    | LED SMD            |
| Externí napájecí zdroj                       | ne                 |
| Vyměnitelný napájecí zdroj                   | ne                 |
| Životnost [h]                                | 25000              |
| Ochrana proti úrazu elektrickým proudem      | I                  |
| Typ senzoru                                  | žádný              |
| Směr svícení                                 | do stran           |
| Možnost úhlového nastavení                   | 1 osa              |
| Stupeň krytí [IP]                            | 65                 |
| Mechanická odolnost [IK]                     | 5                  |
| Místo instalace                              | stěna              |
| Typ montáže                                  | nástěnný           |
| Použití                                      | venku              |
| Rozsah okolních teplot [°C]                  | -20÷40             |
| Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m] | 0.5                |
| Typ připojení                                | volné konce vodičů |
| Délka napájecího kabelu [m]                  | 0.18               |

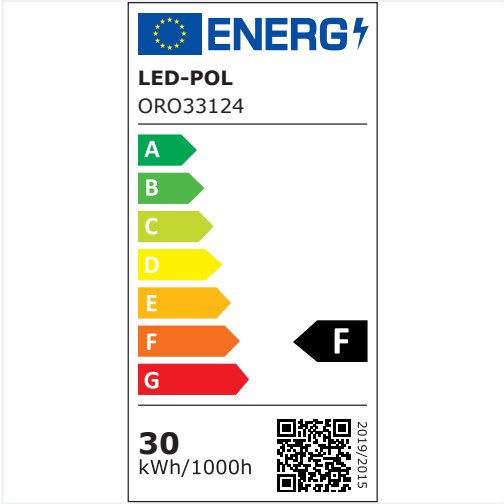

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Průřez napájecího vodiče [mm²] | 1                                                                     |
| Barva                          | šedá                                                                  |
| Kód barvy                      | RAL 7046                                                              |
| Materiál pouzdra               | hliník                                                                |
| Materiál krytu                 | sklo                                                                  |
| Typ krytu                      | průhledný                                                             |
| Délka [mm]                     | 164                                                                   |
| Šířka [mm]                     | 139                                                                   |
| Výška [mm]                     | 29                                                                    |
| Čistá hmotnost [g]             | 330                                                                   |
| Hrubá hmotnost [g]             | 370                                                                   |
| Počet ve středním balení [szt] | 1                                                                     |
| Počet v hromadném balení [szt] | 20                                                                    |
| Použití                        | výrobní haly<br>sklady<br>továrny<br>průmyslové objekty<br>parkoviště |
| Atesty a certifikáty           | CE<br>ROHS                                                            |
| Záruka [lat]                   | 3                                                                     |