

ORO BLUR LED 20W NW W




Na produkt se vztahuje až tříletá záruka.



Hliníkový kryt zaručuje lepší chlazení a dlouhou životnost. Downlight BLUR je zápusné svítidlo určené pro profesionální použití: do kanceláří, škol, chodeb, konferenčních místností či prodejen. Hliníkové tělo zajišťuje dlouhou životnost a účinný odvod tepla. Světelný tok 2200 lm při příkonu 20 W a měrný výkon 110 lm/W umožňují efektivní a úsporné osvětlení pracovních prostor. Teplota chromatičnosti 4000 K podporuje soustředění i zrakový komfort. Vyzařovací úhel 100° zajišťuje rovnoměrné nasvícení plochy. Svítidlo využívá spolehlivé SMD LED diody, je vybaveno externím napájecím zdrojem (SELV) a dosahuje účinníku 0,95. Díky samosvorné svorkovnici je montáž do podhledů rychlá a pohodlná. Na produkt se vztahuje 3letá záruka.



Index	ORO21034
Kód EAN	5902533199785
Φ360° [lm]	2200
Φuse [lm(°)]	1800 <120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	110
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	860
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

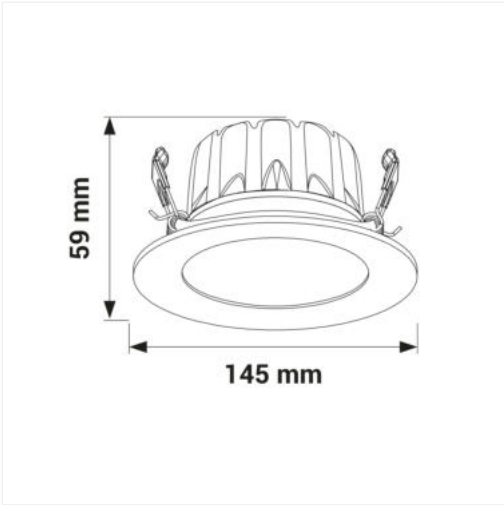

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1383326
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44/20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø130
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka

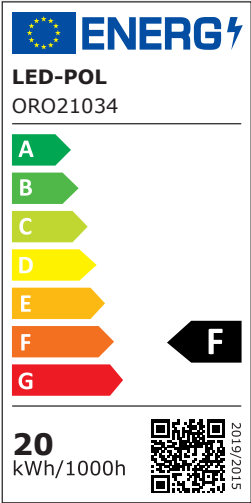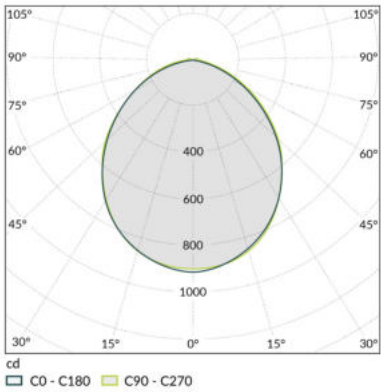

Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PS
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	145
Šířka [mm]	145
Výška [mm]	59
Průměr [mm]	145
Čistá hmotnost [g]	470
Hrubá hmotnost [g]	530
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	30
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3