



## ORO G9 OLI 3W DW II

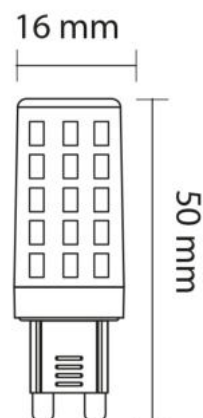

LED žárovka G9 ORO je světelný zdroj určený pro interiérové použití, který splňuje požadavky profesionálních instalací. Příkon 3 W nabízí ekvivalent tradiční 32W žárovky při mimořádně nízké spotřebě energie. Neutrální barva světla 4000 K (NW), široký úhel vyzařování 330° a světelný tok 350 lm zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení. Produkt dosahuje indexu podání barev Ra 80, což podporuje věrné zobrazení barev v interiéru. Patice G9, životnost až 20 000 hodin, certifikace CE a RoHS a 2letá záruka navíc potvrzují spolehlivost a bezproblémový provoz při každodenním používání.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Index                         | OR005034      |
| Kód EAN                       | 5902533198269 |
| Φ360° [lm]                    | 350           |
| Úhel svícení [°]              | 330           |
| Směrovost                     | bez směru     |
| CRI [Ra]                      | 80            |
| Rovnoměrnost barvy            | 6             |
| CCT [K]                       | 4000          |
| Barva světla                  | Neutrální     |
| Regulace jasu                 | ne            |
| Index blikání                 | 0.9           |
| Index stroboskopického efektu | 0.4           |
| Chromatické souřadnice X      | 0.38          |
| Chromatické souřadnice Y      | 0.377         |
| U <sub>in</sub> [V]           | 220-240       |
| f [Hz]                        | 50            |
| P <sub>on</sub> [W]           | 3             |
| Ekvivalentní výkon [W]        | 32            |
| Účinnost                      | 0.4           |

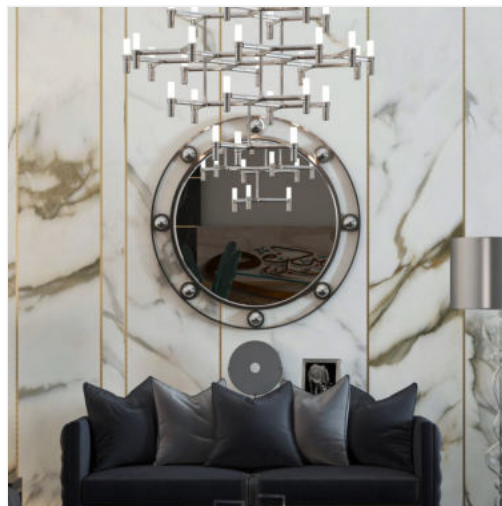

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Energetická třída              | E               |
| Registrační číslo EPREL        | 746809          |
| Síťově napájený světelný zdroj | ano             |
| Typ diody                      | LED SMD         |
| Patice                         | G9              |
| Životnost [h]                  | 20000           |
| Použití                        | vnitřní použití |
| Rozsah okolních teplot [°C]    | -20÷45          |
| Vhodné pro uzavřená svítidla   | ne              |
| Typ krytu                      | průhledný       |
| Délka [mm]                     | 16              |
| Šířka [mm]                     | 16              |
| Výška [mm]                     | 50              |
| Průměr [mm]                    | 16              |
| Čistá hmotnost [g]             | 10              |
| Hrubá hmotnost [g]             | 18              |
| Počet ve středním balení [szt] | 20              |
| Počet v hromadném balení [szt] | 200             |
| Atesty a certifikáty           | CE<br>ROHS      |
| Záruka [lat]                   | 2               |

