

ORO G9 OLI 3W WW II





Kompaktní patice G9 umožňuje instalaci do široké škály svítidel, včetně uzavřených.

Životnost 20 000 h a certifikace CE/RoHS zaručují bezpečný a dlouhodobý provoz.

Díky příkonu pouhé 3 W účinně nahrazují tradiční 32W halogenové žárovky a snižují provozní náklady.

LED žárovka – G9 ZS Inne je spolehlivé řešení pro interiérové osvětlení, určené pro instalace vyžadující kompaktní světelné zdroje. Světelný tok 350 lm při nízkém příkonu 3 W umožňuje výraznou úsporu energie ve srovnání s konvenčními 32W žárovkami. Teplota chromatičnosti 3000 K poskytuje teplé a příjemné světlo, ideální pro obytné i užitkové prostory. Vyzařovací úhel 330° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla v místnosti. Patice G9 umožňuje rychlou montáž do mnoha typů svítidel. Žárovka se vyznačuje dlouhou životností až 20 000 hodin a splňuje požadavky certifikací CE a RoHS, což zaručuje bezpečné používání. Produkt není kompatibilní se stmíváním.

Index	OR005033
Kód EAN	5902533198252
Φ360° [lm]	350
Úhel svícení [°]	330
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240

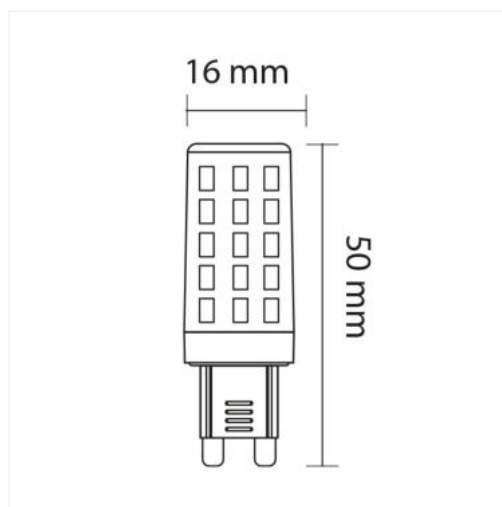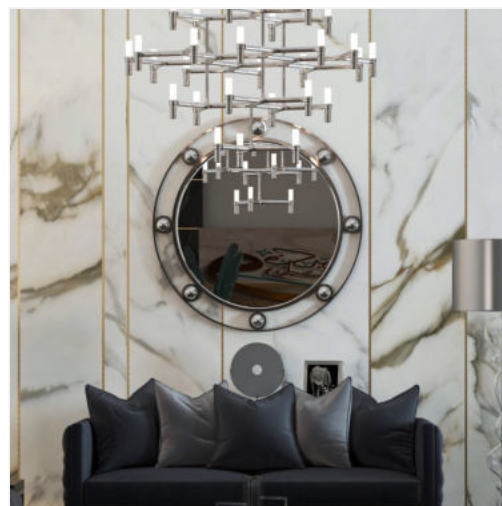

f [Hz]	50
Pon [W]	3
Ekvivalentní výkon [W]	32
Účinník	0.4
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	746808
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G9
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	16
Šířka [mm]	16
Výška [mm]	50
Průměr [mm]	16
Čistá hmotnost [g]	10
Hrubá hmotnost [g]	18
Počet ve středním balení [szt]	20
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

