

LED stropní svítidlo

ORO URAN 24W DW MIC



Produkt s certifikátem PZH zaručuje bezpečnost a nejvyšší kvalitu.



Až 3letá záruka vám zajistí naprostý klid při používání.

Díky krytí IP44 je stropní svítidlo vhodné i do vlhkých prostor.


Stropní svítidlo se senzorem MIC automaticky detekuje pohyb a šetří energii.

LED stropní svítidlo ORO ze série OP Plafoniere/Standardowe nabízí spolehlivé osvětlení vnitřních prostor – ideální volbu pro školy, úřady, chodby i koupelny. Vestavěný pohybový senzor typu MIC zajišťuje automatické zapínání, pomáhá šetřit energii a zvyšuje komfort používání. Světelný tok 1800 lm a teplota chromatičnosti 4000 K poskytují optimální viditelnost pro každodenní využití, zatímco vysoká životnost LED (20 000 h) snižuje potřebu časté údržby. Krytí IP44 umožňuje instalaci i ve vlhkých prostorách. Svítidlo je dodáváno s montážním příslušenstvím, disponuje certifikacemi PZH, CE a RoHS a vztahuje se na něj 3letá záruka, což zaručuje bezpečný a dlouhodobý provoz.

Index	ORO26010
Kód EAN	5902533193943
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1800
Φ_{mod} [lm]	2800
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	116
Úhel svícení [°]	140
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

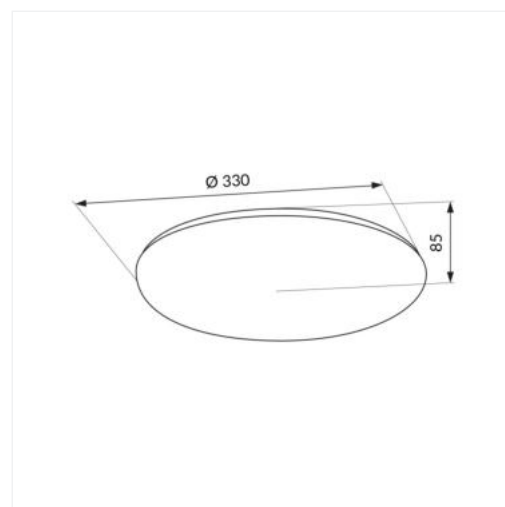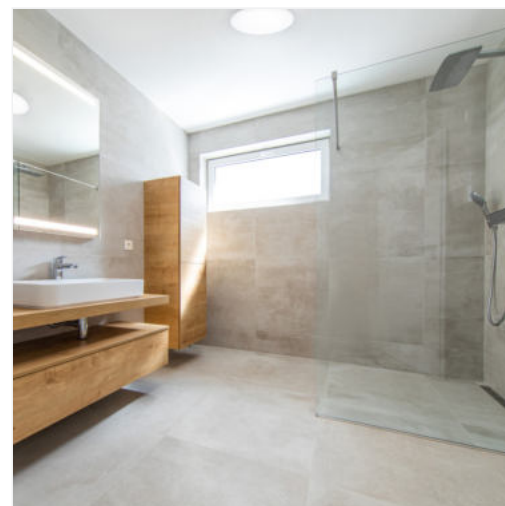

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Psb [W]	0.5
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2044772
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Częstotliwość sygnału radiowego [GHz]	5,8
Moc sygnału radiowego [mW]	0,2
Typ senzoru	MIC
Doba svícení svítidla [s]	5÷1800
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	150
Dosah detekce senzoru [m]	4
Minimální intenzita osvětlení [lux]	2÷50
Detekce pohybu [m/s]	0.5÷3
Směr svícení	dolů

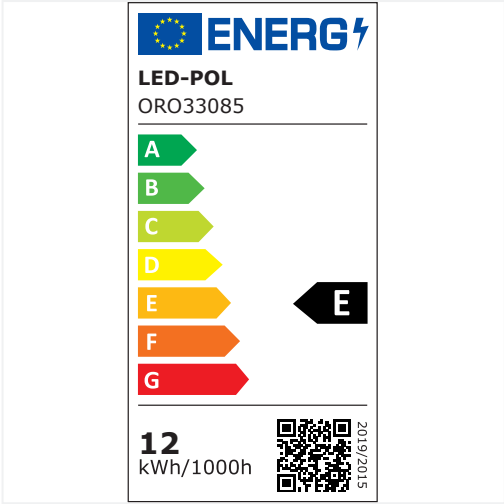

Stupeň krytí [IP]	44
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PC
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	330
Šířka [mm]	330
Výška [mm]	85
Průměr [mm]	330
Čistá hmotnost [g]	480
Hrubá hmotnost [g]	820
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	3

