

Lampa ścienna WENA



Odolnost vůči dešti a prachu díky krytí IP54 – ideální pro venkovní použití.


Neobdržel jsem atribut „Rozlišovací znak 4“.

Fasádní LED svítidlo ORO je osvědčeným řešením pro osvětlení vnějších stěn budov. Díky stupni krytí IP54 je odolné vůči prachu i vlhkosti, což zajišťuje jeho spolehlivý provoz i v náročných povětrnostních podmínkách. Světelný tok 590 lm a úhel vyzařování 68° poskytují kvalitní nasvícení fasády, ideální pro zvýraznění architektury i posílení bezpečnosti. Stabilní teplota chromatičnosti 3000 K (WW) vytváří příjemný, teplý a vyvážený vizuální efekt. Vysoký index podání barev Ra 80 napomáhá zachovat přirozené odstíny osvětlených povrchů. Hliníkové tělo a transparentní kryt z PC zaručují dlouhou životnost a účinnou ochranu. Přisazená montáž na stěnu umožňuje rychlé začlenění svítidla do většiny projektů.

Index	ORO10027
Kód EAN	5901752713666
Φ360° [lm]	590
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	68
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7



Účinník	0.8
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	963428
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	194
Šířka [mm]	162
Výška [mm]	232
Čistá hmotnost [g]	680

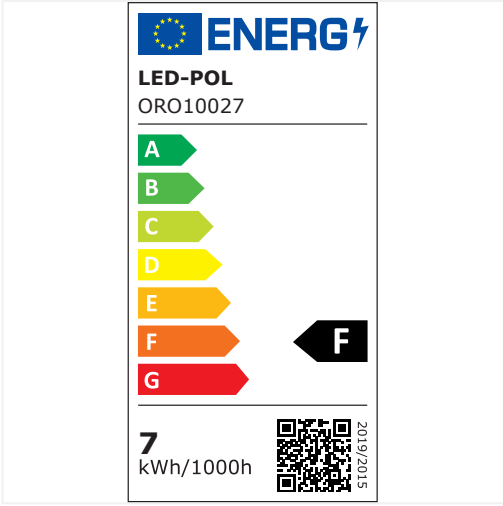

Hrubá hmotnost [g]	830
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	fasády
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2