

ORO FALENA 6W 1 DW




Obousměrné světlo 2×98° dokonale zvýrazní detaily fasád obytných i komerčních budov.

Hliníkové tělo s krytím IP54 zaručuje odolnost vůči dešti, prachu i náročným povětrnostním podmínkám.

Neutrální teplota 4000 K zajišťuje estetický světelný efekt bez zkreslení barev.

LED svítidlo ORO FALENA 6W bylo navrženo pro dekorativní i funkční nasvícení fasád budov. Obousměrné vyzařování světla s úhlem 2×98° umožňuje vytvářet působivé světelné akcenty a zvýraznit architekturu fasády. Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje jasné a estetické osvětlení, zatímco hliníkové tělo s krytím IP54 chrání svítidlo před prachem a vlhkostí. Vysoký index podání barev (Ra 80), životnost 25 000 h a robustní konstrukce zaručují stabilní provoz ve venkovních podmínkách. Přisazená montáž se provádí pomocí šroubovací svorkovnice.

Index	ORO10042
Kód EAN	5902533197187
Φ360° [lm]	2
Φmod [lm]	2
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	2x98
Počet světelných bodů	2
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50

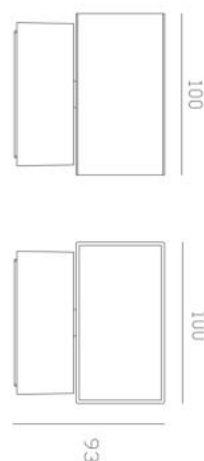

Pon [W]	6
Výkon LED modulu [W]	2
Účíník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	1044310
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	nahoru a dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Délka [mm]	100
Šířka [mm]	100
Výška [mm]	93
Čistá hmotnost [g]	600
Hrubá hmotnost [g]	640
Počet ve středním balení [szt]	1

Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	fasády
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2