


ORO MR16 SIX 6W CW



- Povzbuzující, čisté světlo: Studená barva světla 6500 K je ideální do koupelen, kuchyní i moderních komerčních prostor.
- Úspora energie a dlouhá životnost: Příkon pouhých 6 W a životnost 25 000 hodin minimalizují provozní náklady.
- Účinné směrové osvětlení: Soustředěný světelný paprsek přesně nasvítí vybrané zóny a objekty.

Profesionální LED světelný zdroj MR16 navržený pro interiérové použití všude tam, kde záleží na teplé a příjemné atmosféře. Poskytuje světelný tok 570 lm v teplé barvě světla 3000 K, zatímco vysoký index podání barev $Ra \geq 80$ zajišťuje věrné vykreslení barev. Účinně směřovaný užitečný světelný tok 420 lm v úhlu 120° umožňuje přesné nasvícení vybraných zón. Standardní patice GX5.3 usnadňuje montáž do většiny stropních i nábytkových svítidel. Nízká spotřeba energie 6 W a dlouhá životnost až 25 000 hodin přispívají k nízkým provozním nákladům.

Index	ORO29001
Kód EAN	5901752712157
$\Phi 360^\circ$ [lm]	570
Φ_{use} [lm(°)]	420 $\angle 120^\circ$
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	205
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

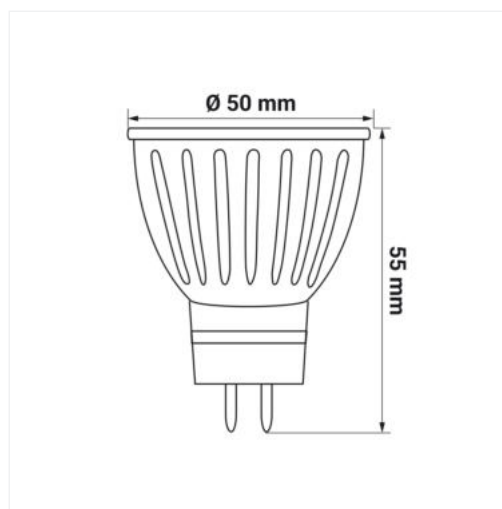

Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	12
f [Hz]	AC/DC
Pon [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	46
Účinník	0.7
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	915862
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	Gx5.3
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	55
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	21
Hrubá hmotnost [g]	31
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

