

ORO NUBE BLACK 60W DW





- Černé provedení vytváří stylový a výrazný akcent ve velkých interiérech.
- Světelný tok 3900 lm při teplotě chromatičnosti 4000 K zajistí ideální osvětlení prostorných místností.
- Štíhlý profil o výšce 65 mm zachovává lehký vzhled i navzdory velkému průměru.
- Série NUBE dostupná v mnoha velikostech umožňuje jednotné plánování osvětlení.

Tato varianta NUBE 60W se skvěle uplatní všude tam, kde je potřeba intenzivní a rovnoměrné osvětlení velkých prostor. Výkon 60 W a světelný tok 3900 lm při teplotě chromatičnosti 4000 K zajišťují komfortní viditelnost v prostorných obývacích pokojích, open space kancelářích, pracovních i komerčních zákaznických zónách. Štíhlá konstrukce s výškou 65 mm si zachovává minimalistický charakter i přes větší rozměr svítidla. Černé provedení vnáší výrazný, elegantní kontrast, který skvěle vynikne v moderních, industriálních i loftových interiérech. Odolné stínidlo z PMMA zaručuje rovnoměrné světlo po dlouhá léta a různé průměry v řadě NUBE usnadňují návrh kompletních osvětlovacích sestav.



Index	ORO26029
Kód EAN	5902533199372
Φ_{360° [lm]	3900
Φ_{mod} [lm]	6500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne

Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	60
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1134933
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál krytu	PMMA

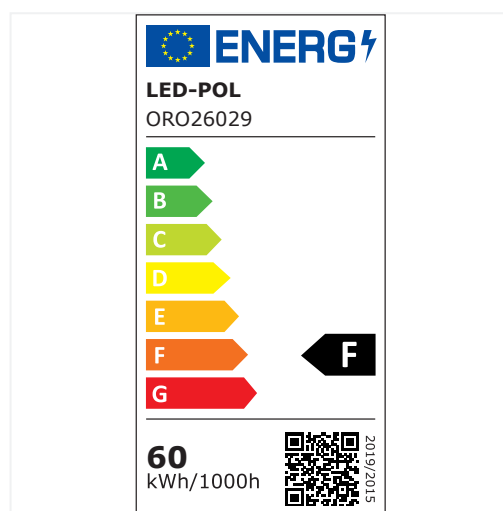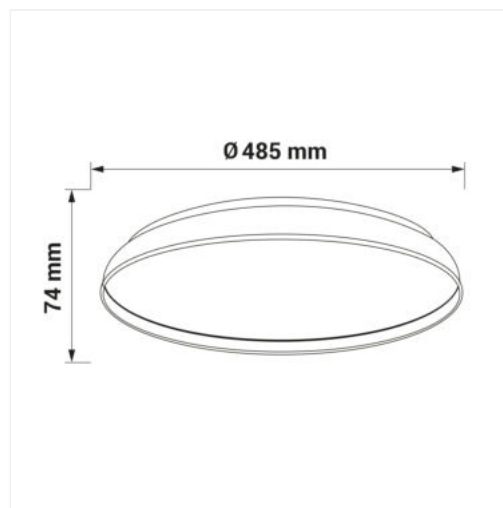

Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	480
Šířka [mm]	480
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	480
Čistá hmotnost [g]	1140
Hrubá hmotnost [g]	1740
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2