

ORO DIODO 20W NW





Krytí IP65 zaručuje spolehlivost ve venkovním prostředí za všech podmínek.

3letá záruka výrobce.


Úspora energie díky vysokému účinníku 0,95.

LED reflektor DIODO poskytuje světelný tok 1800 lm při příkonu 20 W, což znamená účinnost 90 lm/W. Neutrální bílá barva světla (4000 K) a úhel vyzařování 110° zajišťují rovnoměrné osvětlení užitných prostor. Hliníkové tělo, skleněný kryt se stupněm krytí IP65 a odolnost proti mechanickému poškození IK05 umožňují spolehlivý provoz ve venkovním prostředí, a to i v náročných průmyslových podmínkách. Vysoký účinník (0,95) snižuje energetické ztráty a 3letá záruka poskytuje jistotu dlouhodobého používání. Ideální řešení pro průmyslové aplikace – haly, sklady a parkoviště, kde záleží na odolnosti a přesném dosvětlení.

Index	ORO33122
Kód EAN	5902533190034
Φ360° [lm]	1800
Φuse [lm(°)]	1640 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	810
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

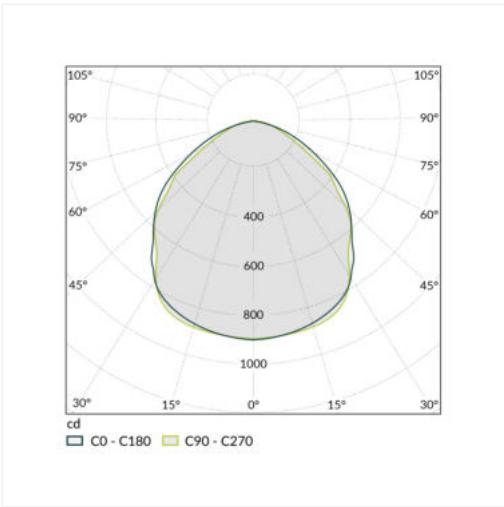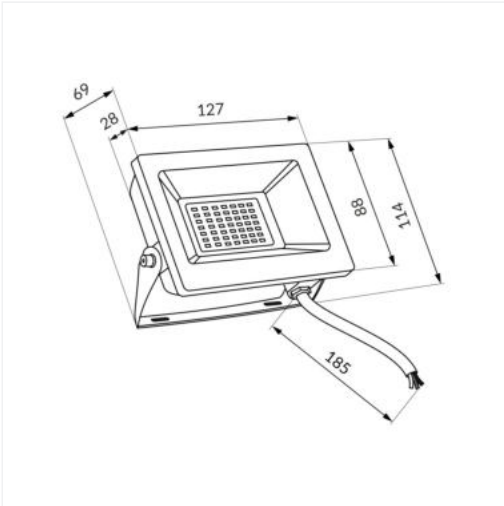

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682124
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18

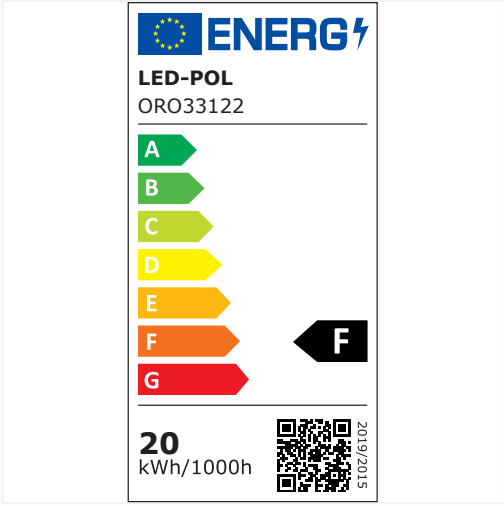

Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	127
Šířka [mm]	114
Výška [mm]	28
Čistá hmotnost [g]	230
Hrubá hmotnost [g]	260
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3