

ORO Diodo 20W NW PIR





Vestavěný PIR senzor zajišťuje automatické a pohodlné osvětlení.

3 roky záruky.


Vysoký účinník (Power Factor) 0,95 zajišťuje úsporu energie.

LED reflektor DIODO s čidlem PIR je řešení určené pro venkovní montáž na stěny v místech, kde je vyžadováno spolehlivé a energeticky úsporné osvětlení, například ve výrobních halách, skladech nebo na parkovištích. Zařízení poskytuje světelný tok 1800 lm při příkonu 20 W, čímž zajišťuje účinnost 90 lm/W a neutrální barvu světla 4000 K. Vestavěné čidlo PIR detekuje pohyb na vzdálenost až 3 metrů, zajišťuje automatické zapínání světla a přispívá k vyšší úspoře energie. Pevné hliníkové tělo a stupeň krytí IP44 umožňují venkovní použití i v náročných povětrnostních podmínkách. Tříletá záruka a účinník Power Factor 0,95 potvrzují vysokou úroveň produktu pro profesionální využití.

Index	ORO33123
Kód EAN	5902533190041
Φ360° [lm]	1800
Φuse [lm(°)]	1640 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	90
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	810
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

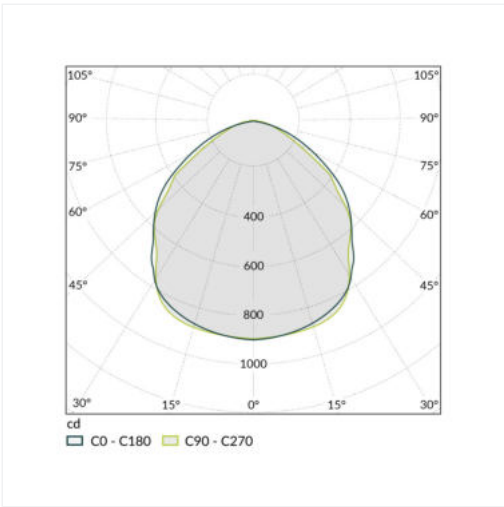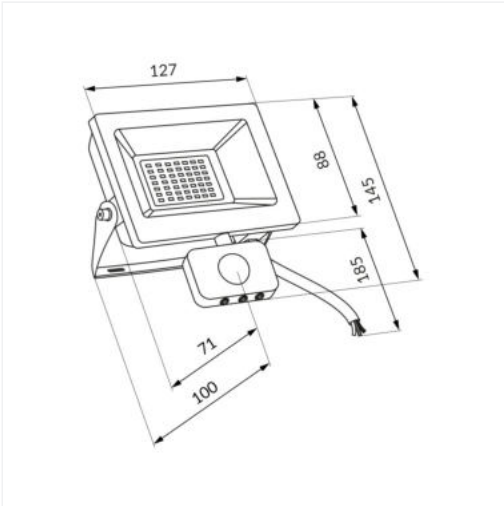

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Psb [W]	0.5
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682128
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	7÷420
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	3
Minimální intenzita osvětlení [lux]	5÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	44

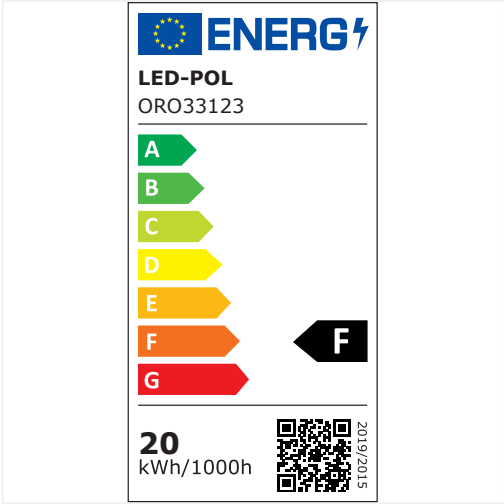

Mechanická odolnost [IK]	4
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	145
Šířka [mm]	127
Výška [mm]	71
Čistá hmotnost [g]	260
Hrubá hmotnost [g]	310
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3