

ORO DALAS LED 30W CCT S



Až 5 let záruky zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz.



Možnost výběru jedné ze tří teplot chromatičnosti.

Možnost liniové montáže umožňuje snadno vytvářet delší světelné řady.



Mimořádná úspora energie díky vysokému účinníku 0,95.

Lineární svítidlo DALAS CCT poskytuje světelný tok 3300 lm při příkonu 30 W a účinnosti 110 lm/W. Tři nastavení teploty chromatičnosti (3000/4500/6500 K) umožňují přizpůsobit světlo konkrétnímu využití, například v kancelářích, školách či konferenčních sálech. Bezšroubová připojovací svorkovnice a možnost propojit až 10 svítidel do jedné linie usnadňují návrh instalace. Robustní hliníkové tělo a krytí IP40 zaručují dlouhou životnost při 50 000 hodinách provozu. Přisazená nebo závěsná montáž umožňuje přizpůsobit instalaci požadavkům interiéru. Pětiletá záruka a certifikace CE a RoHS potvrzují vysokou kvalitu produktu.

Index	ORO33153
Kód EAN	5902533199303
Φ360° [lm]	3300
η [lm/W]	110
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

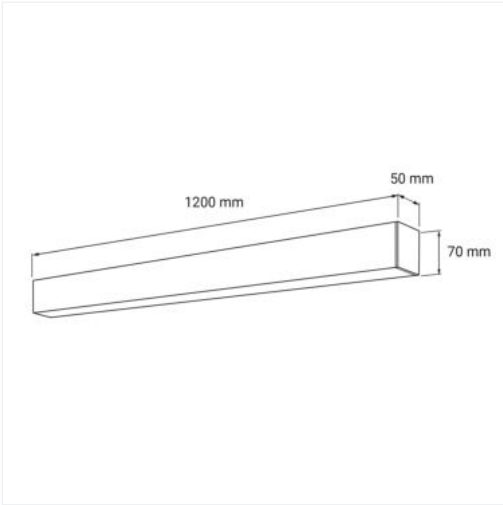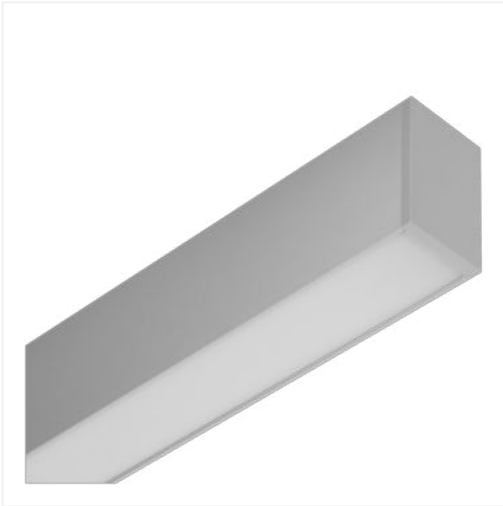

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	30
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1857952
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	40
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	10

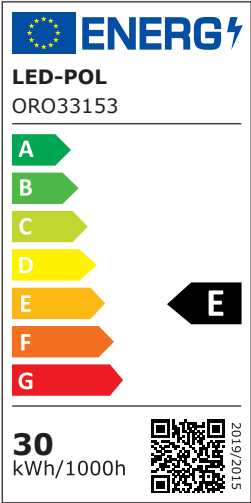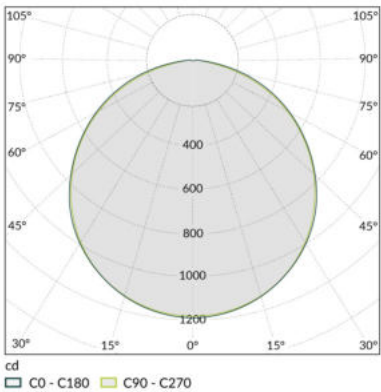

Délka napájecího kabelu [m]	1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	stříbrný
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	75
Čistá hmotnost [g]	1450
Hrubá hmotnost [g]	1770
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066