

LED žárovka

ORO ATOS E27 A70 19W WW



2200 lm a teplých 3000 K vytvářejí jasné, příjemné celkové osvětlení.

Široký vyzařovací úhel 240° a mléčný difuzor zajišťují rovnoměrné světlo bez oslnění.


Životnost 20 000 h

LED žárovka ORO ATOS E27 19W v teplé bílé barvě 3000 K byla navržena pro profesionální vnitřní instalace, kde je klíčový vysoký jas, stabilní parametry a světelný komfort. Světelný tok 2200 lm účinně osvětlí větší obytné, komerční i kancelářské prostory, zatímco široký úhel vyzařování 240° zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla bez blikání a stroboskopického efektu.

Technologie LED SMD zaručuje nízkou spotřebu energie – 19 W odpovídá tradiční 136W žárovce – což výrazně snižuje provozní náklady. Index podání barev $R_a \geq 80$ a činitel zachování světelného toku $>0,95$ zajišťují přirozenou reprodukci barev a stabilní provoz po dobu až 20 000 hodin. Mléčný difuzor omezuje oslnění a patice E27 zajišťuje kompatibilitu s většinou svítidel. Produkt splňuje normy CE a RoHS, záruka 2 roky.



Index	ORO04107
Kód EAN	5902533194117
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2200
Úhel svícení [°]	240
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240

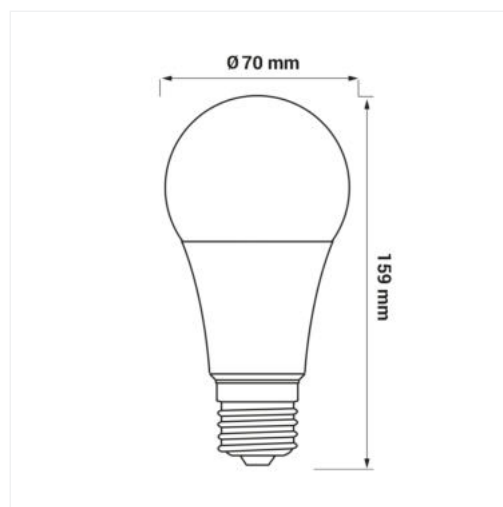

f [Hz]	50
Pon [W]	19
Ekvivalentní výkon [W]	136
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	714807
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A70
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	70
Šířka [mm]	70
Výška [mm]	159
Průměr [mm]	70
Čistá hmotnost [g]	94
Hrubá hmotnost [g]	116
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

