

ORO DALAS LED 30W CCT W




Záruka až 5 let.

Možnost výběru jedné ze tří barevných teplot.



Svítidlo umožňuje rychlou montáž několika světél v elegantní linii.

Lineární svítidlo DALAS CCT se vyznačuje vysokou světelnou účinností 110 lm/W a životností až 50 000 hodin, což zajišťuje dlouhý a energeticky úsporný provoz. Je vybaveno LED diodami SMD 2835 (288 ks), nabízí světelný tok 3300 lm a tři volitelné teploty chromatičnosti (3000 K, 4500 K, 6500 K), které lze nastavit při montáži. Umožňuje lineární propojení až 10 svítidel, takže je ideální do kanceláří, škol nebo chodeb. Povrchová nebo závěsná montáž poskytuje vysokou flexibilitu instalace. Hliníkové tělo a polykarbonátový difuzor zaručují dobrou ochranu (IP40, IK08). Napájecí zdroj značky LiFud a účinník 0,95 podporují stabilitu i efektivitu celého systému. Záruka 5 let.

Index	ORO33151
Kód EAN	5902533199280
Φ360° [lm]	3300
η [lm/W]	110
Úhel svícení [°]	115
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

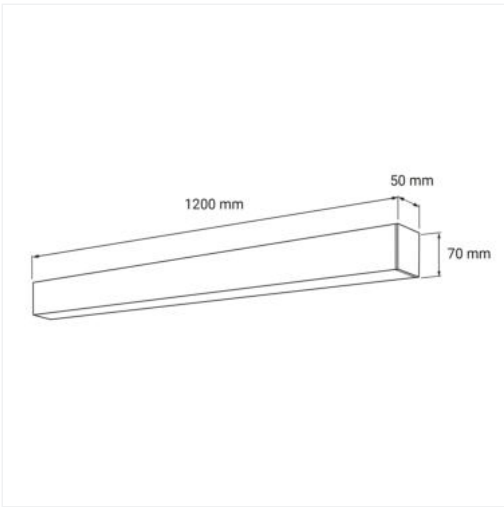

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	30
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1857936
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	40
Mechanická odolnost [IK]	8
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	samosvorná spojka
Možnost spojování do linií	ano
Maximální počet svítidel v řadě [szt]	10

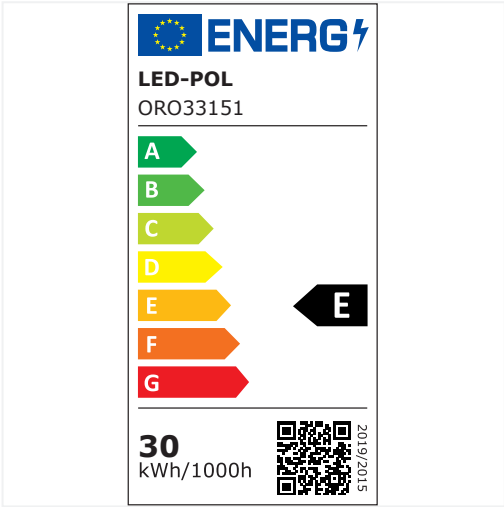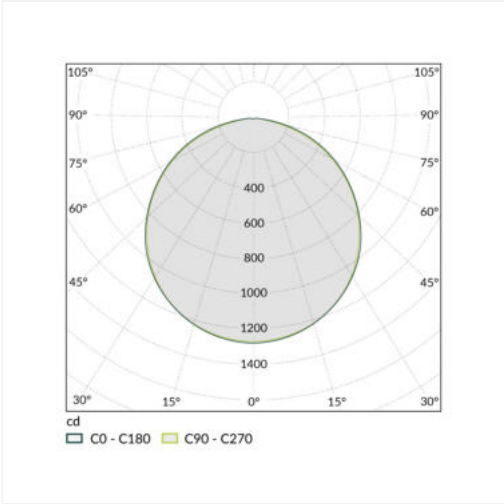

Délka napájecího kabelu [m]	1
Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	75
Čistá hmotnost [g]	1450
Hrubá hmotnost [g]	1770
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	9
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066