




ORO PANEL ARCHE 60X60 60W DW XP






- Spolehlivost potvrzená 5letou zárukou a certifikátem PZH: Záruka kvality a schválení pro použití v objektech se zvýšenými hygienickými požadavky.
- Vysoký světelný tok 6900 lm a účinnost 115 lm/W: Ideální řešení pro efektivní osvětlení velkých a vysokých komerčních prostor.
- Kompatibilita s řídicími systémy: Možnost regulace jasu a integrace se systémy DALI a 1–10 V.

Vysoce výkonný LED panel ORO ARCHE navržený pro profesionální použití v kancelářích, vzdělávacích zařízeních a rozsáhlých obchodních prostorách. Nabízí světelný tok 6900 lm (měrný výkon 115 lm/W) v neutrální barvě světla 4000 K, čímž zajišťuje vynikající podmínky pro práci. Spolehlivost potvrzuje 5letá záruka, životnost 50 000 h a atest PZH. Panel je plně připraven k integraci s pokročilými systémy řízení osvětlení (DALI, 1–10 V). Konstrukce poskytuje světlo bez efektu blikání a přiložený napájecí zdroj i kabel se zástrčkou zjednodušují a urychlují montáž.

Index	ORO07040
Kód EAN	5902533195268
Φ_{360° [lm]	6900
Φ_{use} [lm(°)]	400 / 20 stopni
Φ_{mod} [lm]	8400
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	115
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální

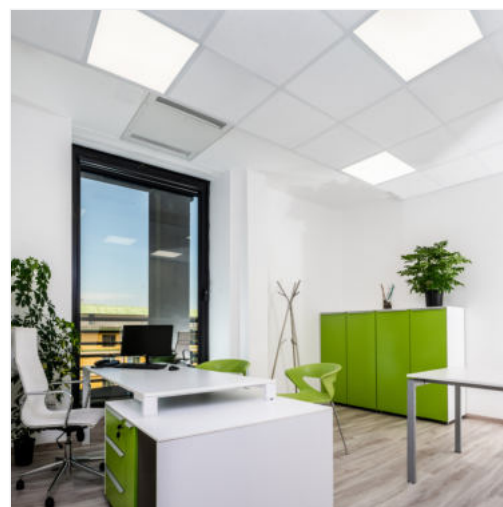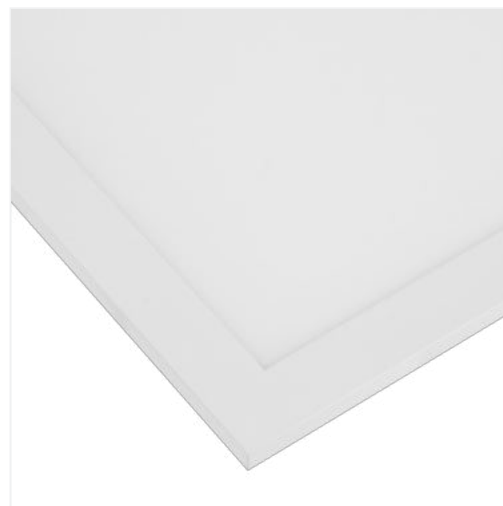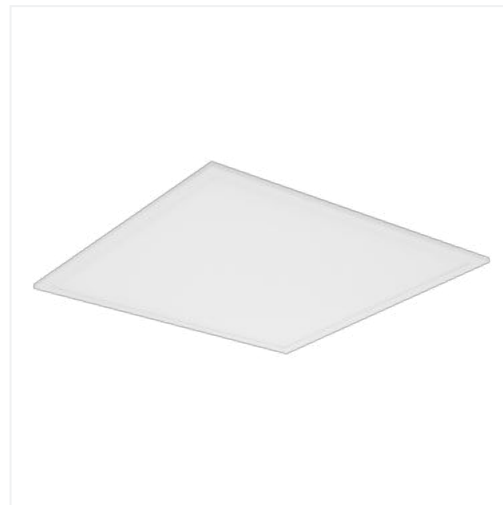

Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1500
Pon [W]	60
Výkon LED modulu [W]	60
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	800814
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ano
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	III
Řídicí standard	DALI, 1-10V
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	44/20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsně montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40

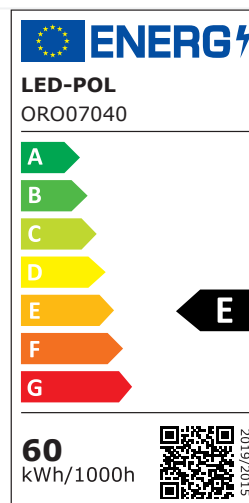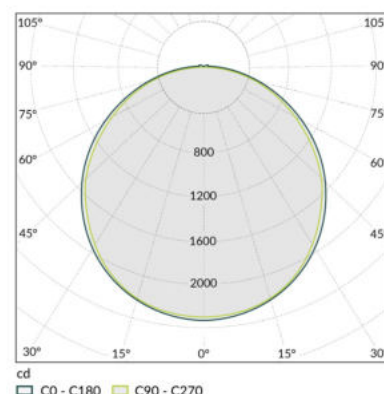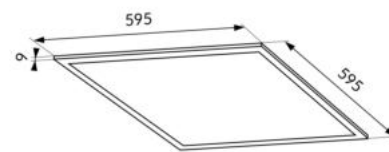

Montáž na hořlavé povrchy	ano
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS, PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ne
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	9
Čistá hmotnost [g]	1960
Hrubá hmotnost [g]	2350
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730

ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922