

ORO MARS 18W DW




Certifikáty CE, RoHS a atest PZH potvrzují bezpečnost použití ve veřejných objektech.


Výrobek s certifikátem PZH zaručuje bezpečnost a vysokou kvalitu.

Stropní LED svítidlo ORO MARS 18W bylo navrženo pro intenzivně využívané vnitřní prostory, jako jsou chodby, školy, úřady a sociální zařízení. Světelný tok 1500 lm a široký vyzařovací úhel 120° zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení, zatímco teplota chromatičnosti 4000 K a Ra ≥ 80 poskytují dobré podání barev. Ocelové tělo a difuzor z mléčného PVC zaručují dlouhou životnost a odolnost při každodenním provozu. MARS 18W pracuje v rozsahu teplot od -25 °C do +40 °C, má certifikace CE, RoHS a hygienický atest PZH, díky čemuž představuje bezpečnou volbu pro institucionální projekty. Přisazená montáž pomocí šroubové svorkovnice je rychlá a součástí balení jsou hmoždinky i šrouby.

Index	ORO26017
Kód EAN	5902533194582
Φ360° [lm]	1500
Φmod [lm]	1950
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	108
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

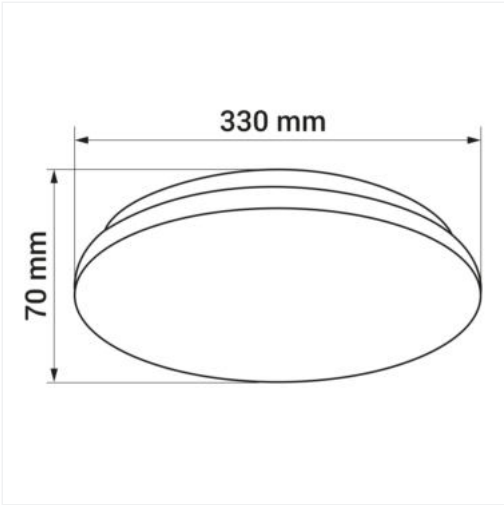

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	688842
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PVC
Materiál čočky	PC

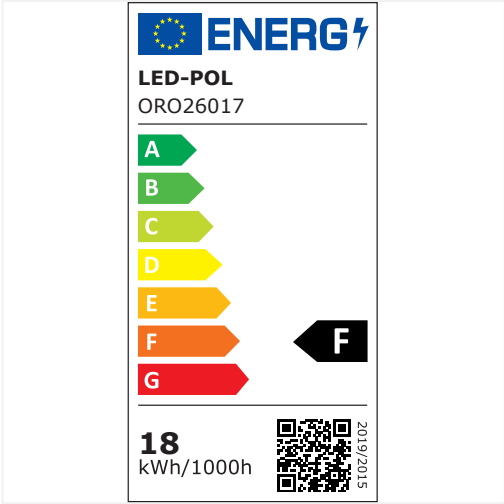

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	325
Šířka [mm]	325
Výška [mm]	60
Průměr [mm]	325
Čistá hmotnost [g]	380
Hrubá hmotnost [g]	550
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	2