

LED kanálové svítidlo s pohybovým čidlem

ORO KOS 15W DW SM II




Až 3 roky záruky – jistota dlouhého a bezproblémového provozu.

Plná voděodolnost s krytím IP65 zajišťuje bezpečné venkovní použití.



Automatické rozsvícení světla díky praktickému pohybovému čidlu.

Kanálové svítidlo ORO KOS bylo navrženo pro automatické osvětlení garáží, parkovišť, technických chodeb a schodišť. PIR čidlo reaguje na pohyb v rozsahu 360°, čímž zvyšuje bezpečnost a pomáhá snižovat spotřebu energie. Světelný tok 1100 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují neutrální, komfortní světlo, zatímco tělo z ABS s PC difuzorem garantuje odolnost proti nárazům i spolehlivý provoz ve vlhkém prostředí (IP54, IK06). Model nabízí životnost 20 000 h, stabilně pracuje při napájení 220–240 V a vztahuje se na něj 3letá záruka. Povrchová montáž je díky kompletní sadě příslušenství rychlá a snadná.

Index	ORO27008
Kód EAN	5902533194520
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1100
Φ_{mod} [lm]	1500
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	73
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

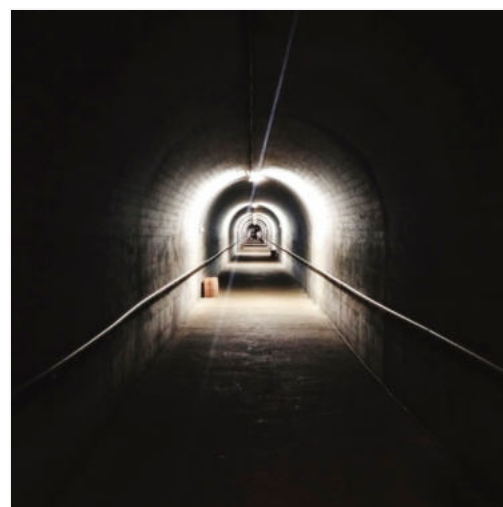

Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	15
Výkon LED modulu [W]	15
P _{sb} [W]	0.5
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959615
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	30
Horizontální detekční úhel [°]	360
Vertikální detekční úhel [°]	90
Dosah detekce senzoru [m]	2.5
Minimální intenzita osvětlení [lux]	25
Směr svícení	dolů
Možnost nastavení úhlu čidla	ne
Stupeň krytí [IP]	54
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna, strop

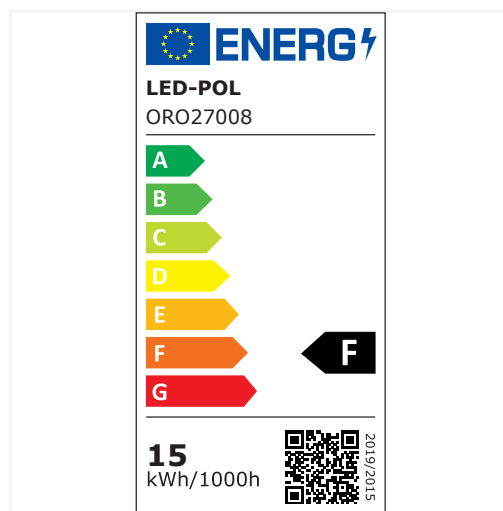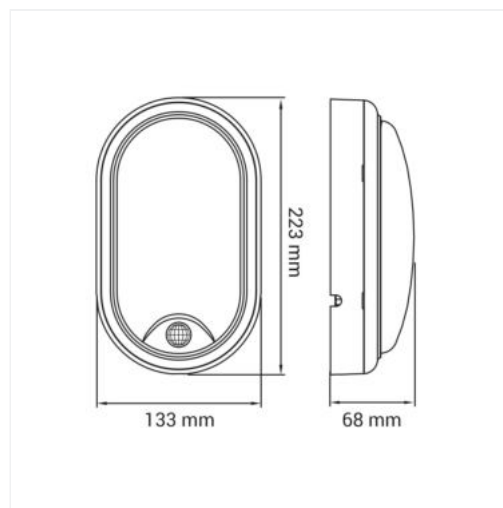

Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní i venkovní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	223
Šířka [mm]	133
Výška [mm]	68
Čistá hmotnost [g]	320
Hrubá hmotnost [g]	410
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	garáže parkoviště chodby sklepy schodiště dílny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3