


ORO T8 60 GLASS CW II



- Vysoká světelná účinnost 125 lm/W snižuje provozní náklady instalace.
- Životnost 25 000 hodin a 3letá záruka zvyšují jistotu B2B investice.

LED trubice ORO T8 GLASS 60 cm byla vyvinuta jako odolný a energeticky úsporný světelný zdroj pro profesionální osvětlovací instalace. Světelný tok 1125 lm v kombinaci s účinností 125 lm/W umožňuje dosáhnout jasného, rovnoměrného osvětlení při nízké spotřebě energie. Studená barva světla 6500 K podporuje soustředění a přesné vidění v pracovním prostředí. Skleněný kryt zajišťuje odolnost vůči stárnutí materiálu a stabilitu světelných parametrů po celou dobu životnosti produktu. Trubice je určena pro provoz v uzavřených svítidlech a v širokém rozsahu teplot, díky čemuž ji lze použít v různých komerčních i průmyslových objektech. Standardní patice G13 usnadňuje integraci do stávajících systémů T8. Produkt splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na něj 3letá záruka.

Index	ORO17034
Kód EAN	5902533195206
Φ360° [lm]	1125
η [lm/W]	125
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324

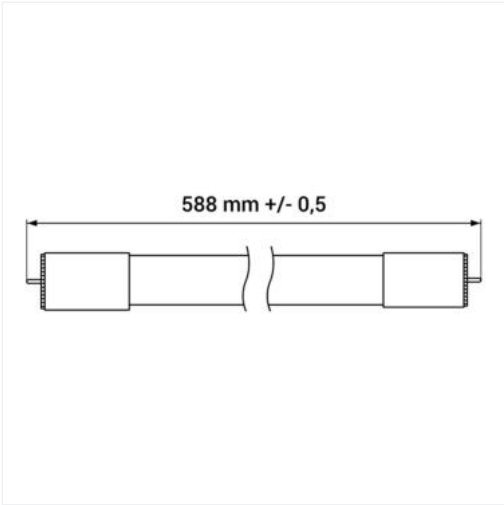

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	9
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	723445
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-15÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	588
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	105
Hrubá hmotnost [g]	150
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3

