

ORO ATOS E27 A70 19W DW



Světelný tok 2200 lm a neutrální barva světla 4000 K – ideální pro užitkové a kancelářské prostory.


Úhel 240° a mléčné stínidlo zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení.

Stabilní provozní parametry a životnost 20 000 h.

LED žárovka ORO ATOS E27 19 W v neutrální bílé barvě 4000 K je vysoce účinný světelný zdroj navržený pro interiéry, které vyžadují přirozené každodenní osvětlení. Světelný tok 2200 lm zajišťuje intenzivní a rovnoměrné nasvícení, zatímco široký úhel vyzařování 240° usnadňuje osvětlení větších kancelářských, obchodních i obytných prostor. Barva světla 4000 K podporuje soustředění a technologie LED SMD zaručuje stabilní provoz při nízké spotřebě energie – 19 W nahrazuje klasických 136 W. Produkt se vyznačuje životností 20 000 h, indexem podání barev Ra ≥ 80 a nízkým míháním, což zvyšuje komfort při práci. Mléčný difuzor eliminuje oslnění a univerzální patice E27 umožňuje instalaci žárovky do většiny svítidel. Certifikace CE a RoHS potvrzují bezpečné používání.



Index	ORO04108
Kód EAN	5902533194124
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2200
Úhel svícení [°]	240
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

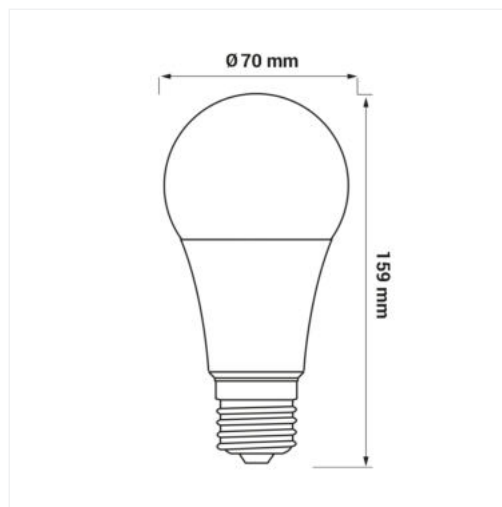

Pon [W]	19
Ekvivalentní výkon [W]	136
Účíník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	714805
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A70
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	70
Šířka [mm]	70
Výška [mm]	159
Průměr [mm]	70
Čistá hmotnost [g]	94
Hrubá hmotnost [g]	116
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

