



ORO T8 120 GLASS CW II

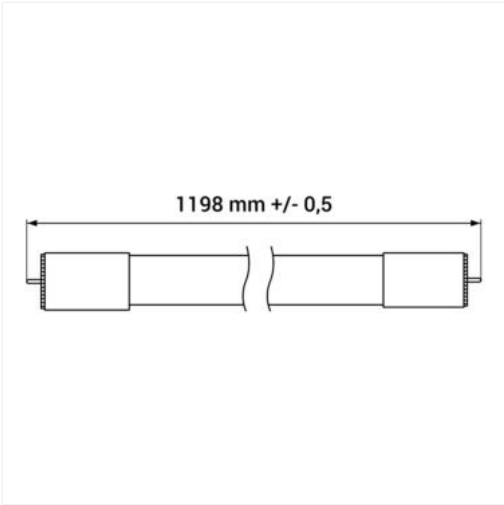

- Vysoká účinnost 125 lm/W: efektivní lineární osvětlení s nízkou spotřebou energie.
- Pro uzavřená svítidla: bezproblémová modernizace profesionálních instalací T8.
- Studená barva světla (CW): zlepšuje kontrast a viditelnost v pracovních a technických prostorech.

ORO T8 GLASS 120 cm je profesionální LED trubice určená pro vnitřní použití v lineárních instalacích, kde je klíčová účinnost, stabilita a komfort práce. Světelný tok 2250 lm při příkonu 18 W zajišťuje efektivní osvětlení při nízké spotřebě energie, zatímco studená barva světla (CW) podporuje dobrou viditelnost v halách, skladech a pracovních prostorách. Skleněný kryt zaručuje odolnost a stabilní světelné parametry po celou dobu provozu, zatímco nízká míra blikání a absence stroboskopického efektu zvyšují komfort uživatelů. Trubice je přizpůsobena pro provoz v uzavřených svítlidlech a je kompatibilní se standardní patičí G13, což usnadňuje modernizaci stávajících instalací T8. Životnost až 25 000 hodin a 3letá záruka z ní činí bezpečnou volbu pro B2B projekty.

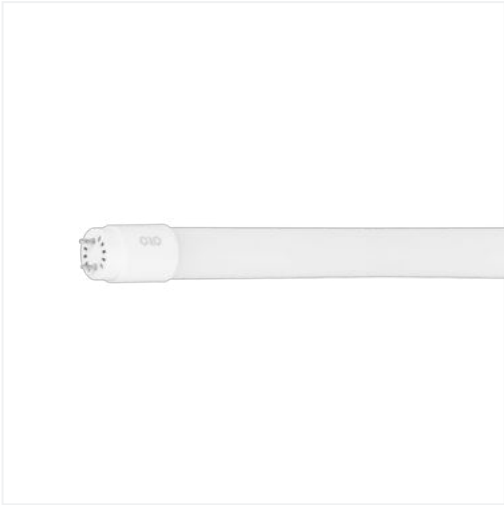

Index	ORO17036
Kód EAN	5902533195220
Φ360° [lm]	2250
η [lm/W]	125
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	723449
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-15÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1198
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	190
Hrubá hmotnost [g]	270
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3

