


Lampa stojąca WENA 0,32m




Stupeň krytí IP54 zajišťuje bezpečné používání svítidla ve venkovním prostředí.

Fasádní LED svítidlo ORO je řešení určené pro venkovní osvětlení, které díky hliníkovému tělu a vysokému stupni krytí IP54 zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Vyzařuje světlo v teplé bílé barvě 3000 K se světelným tokem 590 lm a zaručuje rovnoměrné osvětlení v rozsahu 360°. Úhel vyzařování 68° umožňuje přesné nasměrování světla, čímž minimalizuje ztráty a zvyšuje účinnost svítidla. Díky indexu podání barev Ra 80 a životnosti 40 000 hodin je produkt ideální i pro náročné profesionální instalace. Třída ochrany I a použití šroubové svorkovnice zvyšují bezpečnost při instalaci i provozu. Splňuje normy CE a RoHS.

Index	ORO10029
Kód EAN	5901752714090
Φ360° [lm]	590
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	68
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	7
Účinník	0.8

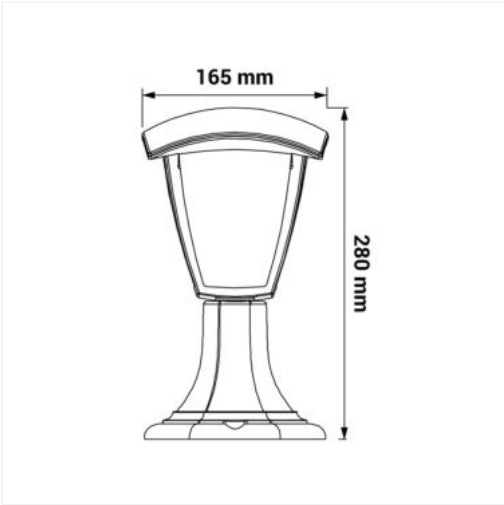

Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	963525
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	podklad
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	černá
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	PC
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	165
Šířka [mm]	165
Výška [mm]	280
Čistá hmotnost [g]	690
Hrubá hmotnost [g]	840
Počet ve středním balení [szt]	1

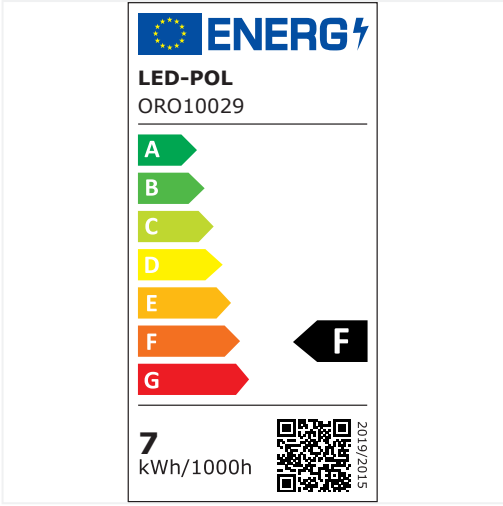

Počet v hromadném balení [szt]	6
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2