

fasádní svítidlo


Lampa ścienna MALTA




Hliníkové tělo + skleněné stínidlo zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům (IP54).
Obousměrná distribuce světla 2×68° vytváří působivé světelné akcenty na fasádách budov.
Neobdržel jsem atribut Rozlišovací prvek 5.

LED svítidlo ORO MALTA bylo navrženo pro dekorativní i funkční osvětlení fasád. Obousměrný světelný tok (nahoru/dolů) s úhlem 2×68° vytváří výrazný a estetický světelný efekt, ideální pro vstupní prostory, terasy i fasády. Teplá barva světla 3000 K a výkon 2×280 lm zajišťují příjemné, neoslňující osvětlení, zatímco hliníkové tělo se skleněným krytem zaručuje odolnost vůči vlhkosti a povětrnostním vlivům (IP54). MALTA je svítidlo, které nevyžaduje výměnu světelného zdroje, nabízí životnost 40 000 h a splňuje normy CE/RoHS, díky čemuž představuje spolehlivou volbu pro komerční i rezidenční projekty.

Index	ORO10007
Kód EAN	5901752713277
Φ360° [lm]	2
Φuse [lm(°)]	2x280 <90°
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	2x68
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	2
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404

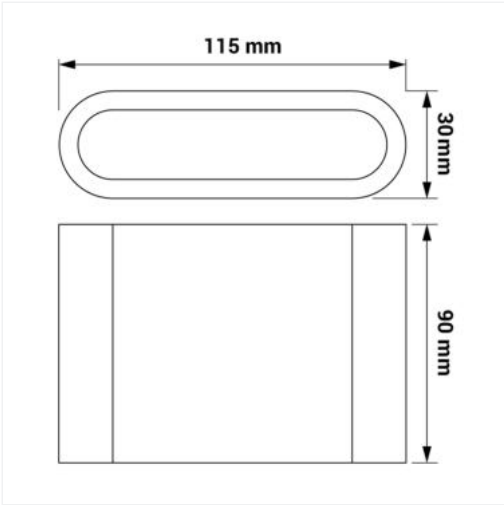

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	4.9
Účinník	0.4
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	959371
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	40000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	nahoru a dolů
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	grafitová
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Délka [mm]	30
Šířka [mm]	115
Výška [mm]	90
Čistá hmotnost [g]	390

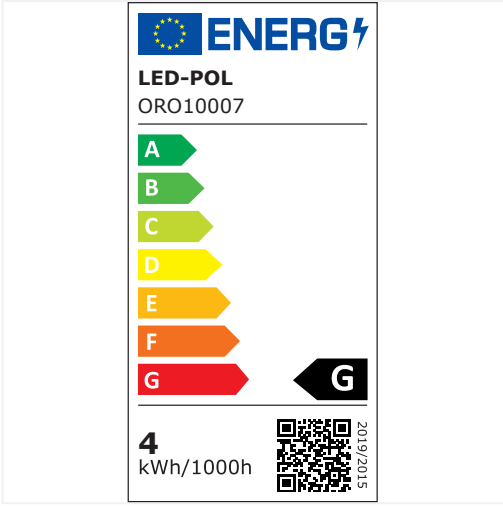

Hrubá hmotnost [g]	430
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	30
Použití	fasády
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2