

ORO BACKLIT LED 60W 60X60 NW



Až 5 let záruky – nakupujete bez rizika a obav.

Má certifikát PZH, takže je zdravotně nezávadný.



LED panel ani po letech neztrácí jas a nežloutne.

Šetřete energii díky vysokému účinníku 0,95.



Napájecí zdroj je součástí balení a umožňuje rychlou a snadnou montáž.

LED panel ORO je řešení určené pro profesionální použití, například v kancelářích, školách, chodbách či úřadech. Poskytuje světelný tok 6600 lm při účinnosti 110 lm/W a nabízí neutrální teplotu chromatičnosti 4000 K. Díky indexu podání barev Ra 82 zajišťuje věrné zobrazení barev, zatímco životnost až 30 000 h snižuje potřebu servisních zásahů. Provoz bez efektu blikání a vysoký účinník 0,95 podporují stabilní fungování elektroinstalace. Produkt disponuje certifikacemi CE, RoHS a hygienickým atestem PZH. Hliníkové tělo a přiložený napájecí zdroj podtrhují poctivé zpracování i snadnou montáž. Záruka 5 let.

Index	ORO07058
Kód EAN	5902533199976
Φ360° [lm]	6600
Φmod [lm]	7840
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	140
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

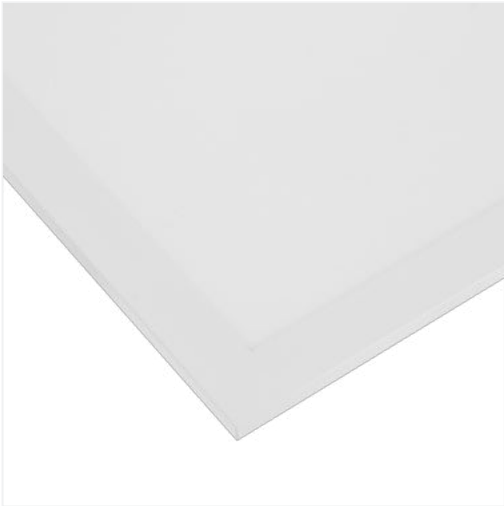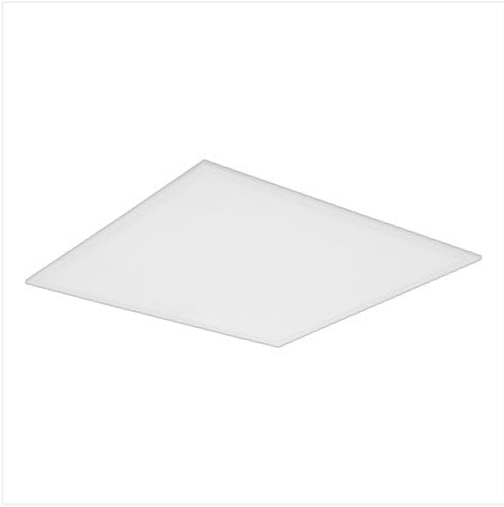

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	60
Výkon LED modulu [W]	56
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1388550
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ano
Externí napájecí zdroj	ano
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění nástěnný Závěsné montované
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Možnost zakrytí izolací	ne

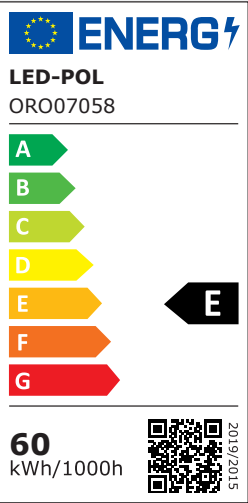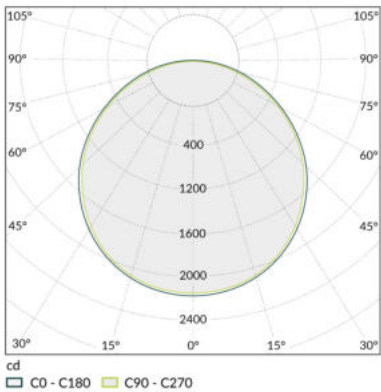

Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Barva	bílá
Materiál pouzdra	hliník, ocel
Materiál krytu	PS
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Napájecí zdroj součástí balení	ano
Délka [mm]	595
Šířka [mm]	595
Výška [mm]	27
Čistá hmotnost [g]	1550
Hrubá hmotnost [g]	1940
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	6
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281

