



ORO ATOS E27 A55 5W WW



Světelný tok 500 lm a teplá barva světla 3000 K zajišťují příjemné, atmosférické osvětlení.

LED žárovka ORO ATOS E27 5 W je úsporný světelný zdroj určený pro interiérové použití – v obytných i komerčních prostorách. Teplá barva světla 3000 K a světelný tok 500 lm zajišťují příjemné, rovnoměrné osvětlení podporující relaxaci i každodenní aktivity. Široký vyzařovací úhel 220° v kombinaci s mléčným krytem eliminuje oslnění a zaručuje rovnoměrné rozložení světla, což se skvěle hodí pro otevřená i uzavřená svítidla. Technologie LED SMD umožňuje dosáhnout výkonu srovnatelného s tradiční 42W žárovkou při příkonu pouhých 5 W, což výrazně snižuje spotřebu energie v prostorách s velkým počtem světelných bodů. Životnost 20 000 hodin a index podání barev $R_a \geq 80$ zajišťují stabilní, dlouhodobé provozní parametry a přirozený vzhled osvětlených interiérů. Žárovka je kompatibilní se standardními svítidly s patičkou E27 a lze ji používat i v uzavřených svítidlech. Certifikace CE a RoHS spolu s 2letou zárukou potvrzují kvalitu a bezpečnost používání.

Index	ORO04150
Kód EAN	5902533198283
$\Phi 360^\circ$ [lm]	500
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	220-240

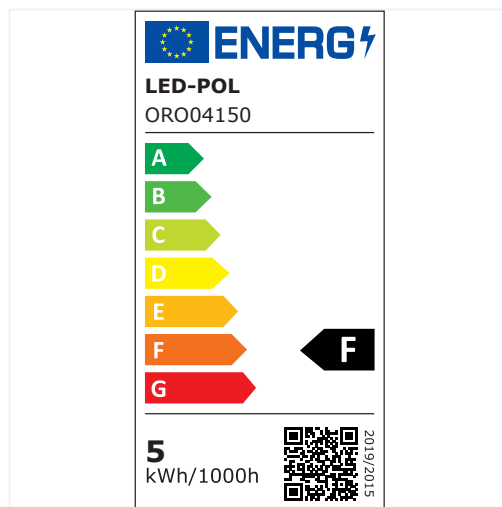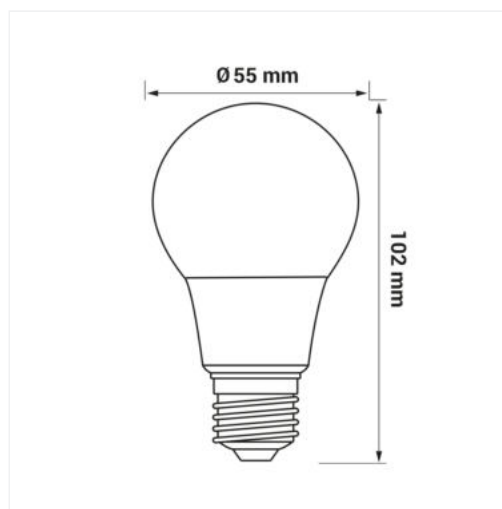

f [Hz]	50
Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	42
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	736750
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A55
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	55
Šířka [mm]	55
Výška [mm]	102
Průměr [mm]	55
Čistá hmotnost [g]	23
Hrubá hmotnost [g]	35
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2