

ORO E14 T20 1,8W CW



6500 K zajišťuje jasné, technické světlo ideální pro vitríny, digestoře a pomocná svítidla.



Kompaktní rozměry a vyzařovací úhel 160° zajišťují rovnoměrné osvětlení v uzavřených svítidlech.

Životnost 25 000 h snižuje náklady na výměnu v komerčních objektech.

Neobdržel jsem atribut Rozlišovací znak 4.

LED žárovka ORO 1,8 W 6500 K byla navržena jako úsporný a kompaktní světelný zdroj pro svítidla s patičí E14 v domácích spotřebičích, menších stropních svítidlech, vitrínách a technických instalacích. Studená bílá barva světla 6500 K zvyšuje čitelnost detailů, zatímco vyzařovací úhel 160° rovnoměrně rozvádí světlo v uzavřených i směrových svítidlech. Díky nízkému příkonu 1,8 W žárovka výrazně snižuje spotřebu energie a životnost 25 000 hodin minimalizuje nutnost výměn – zejména při komerčním a nepřetržitém provozu. Mléčný kryt eliminuje oslnění, zatímco standardní napájení 220–240 V a patice E14 umožňují rychlou instalaci do většiny svítidel.

Index	ORO33062
Kód EAN	5901752710702
Φ360° [lm]	130
Úhel svícení [°]	160
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	220-240

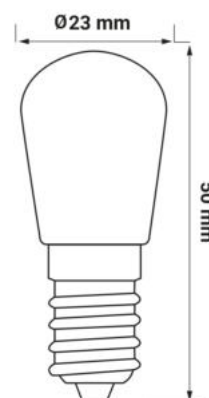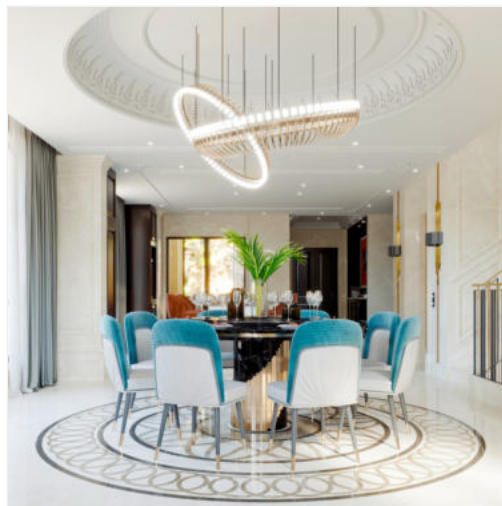

f [Hz]	50
Pon [W]	1.8
Ekvivalentní výkon [W]	14
Účinník	0.4
Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	1383121
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E14
Typ světelného zdroje	T20
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷50
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	23
Šířka [mm]	23
Výška [mm]	50
Průměr [mm]	23
Čistá hmotnost [g]	7
Hrubá hmotnost [g]	12
Počet ve středním balení [szt]	50
Počet v hromadném balení [szt]	500
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

