

ORO ATOS GU10 5W DW DIMM





Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje přirozenou viditelnost a komfort při práci.

Funkce stmívání DIMM umožňuje přizpůsobit osvětlení dané scéně i způsobu použití.

ORO ATOS GU10 5W DIMM je směrový LED světelný zdroj navržený pro moderní stropní, lištová a vestavná svítidla v rezidenčních i komerčních prostorech. Světelný tok 365 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují přirozené, dobře čitelné osvětlení vhodné pro práci, prezentaci i každodenní používání.

Funkce stmívání umožňuje plynulou regulaci jasu – od plného pracovního osvětlení až po jemné náladové světlo. Mléčný kryt omezuje oslnění a technologie LED SMD zaručuje stabilní provoz při nízké spotřebě energie (5 W). Produkt je vhodný do uzavřených svítidel a pracuje v širokém rozsahu okolních teplot, což rozšiřuje možnosti návrhu v B2B instalacích. Žárovka se vyznačuje životností 15 000 hodin, Ra ≥ 80 a splňuje normy CE a RoHS.

Index	ORO01066
Kód EAN	5902533199679
$\Phi 360^\circ$ [lm]	450
Úhel svícení [°]	100
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

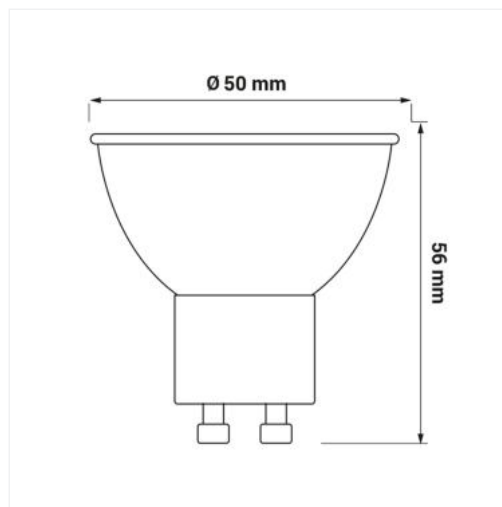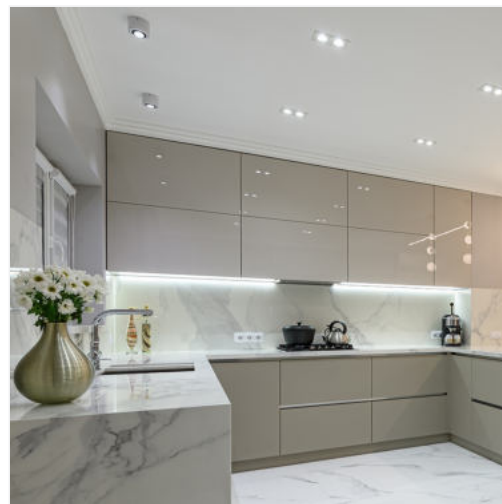

Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	41
Účíník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1089102
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	GU10
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	56
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	23
Hrubá hmotnost [g]	34
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

