

ORO DIODO 30W NW PIR





Automatické rozsvícení světla díky pohybovému senzoru PIR.

Tříletá záruka vám zajistí klid a bezpečné používání.


Úspora energie díky vysokému účinníku 0,95.

LED reflektor DIODO s pohybovým čidlem byl navržen pro náročné použití v průmyslu i ve venkovních prostorách budov. Poskytuje světelný tok 3000 lm při spotřebě 30 W, což odpovídá světelné účinnosti 100 lm/W. Odolné hliníkové tělo s krytím IP44 a mechanickou odolností IK04 chrání svítidlo při provozu v náročných podmínkách, zatímco čirý skleněný kryt zajišťuje rovnoměrnou distribuci světla s teplotou chromatičnosti 4000 K. Vestavěné PIR čidlo umožňuje automatickou aktivaci v dosahu 3 m a usnadňuje efektivní řízení spotřeby energie. Vysoký účinník (0,95) zajišťuje stabilní provoz. Záruka 3 roky.

Index	ORO33125
Kód EAN	5902533190157
$\Phi 360^\circ$ [lm]	3000
Φ_{use} [lm(°)]	2640 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1080
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

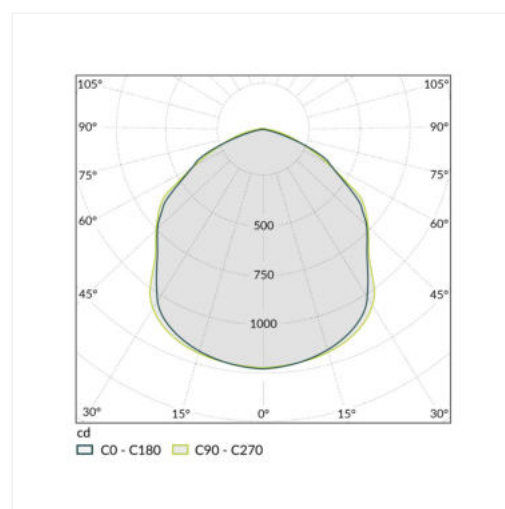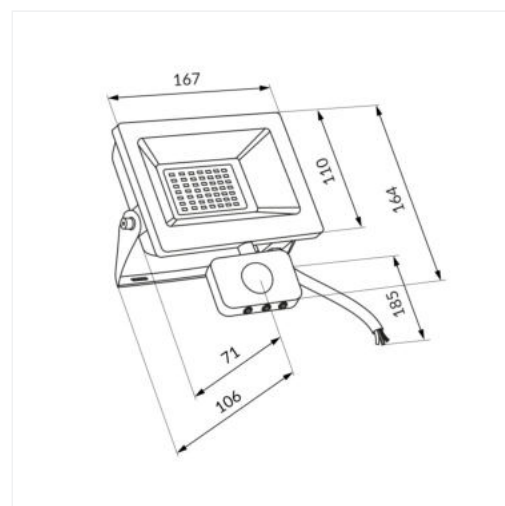

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Psb [W]	0.5
Účinnost	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682132
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	PIR
Doba svícení svítidla [s]	7÷420
Horizontální detekční úhel [°]	120
Vertikální detekční úhel [°]	360
Dosah detekce senzoru [m]	3
Minimální intenzita osvětlení [lux]	5÷2000
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Možnost nastavení úhlu čidla	ano
Stupeň krytí [IP]	44
Mechanická odolnost [IK]	4

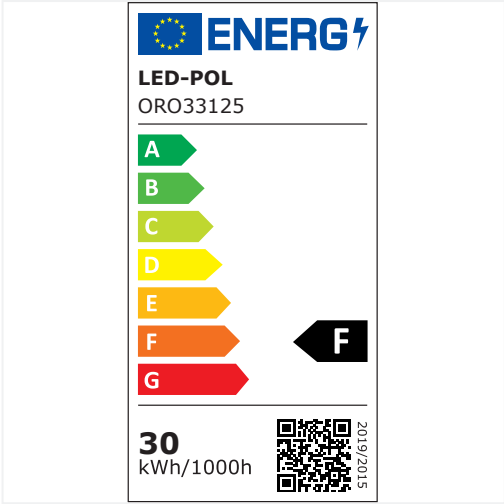

Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	167
Šířka [mm]	164
Výška [mm]	79
Čistá hmotnost [g]	350
Hrubá hmotnost [g]	410
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3