

ORO DIODO PRO 30W NW





Záruka až 5 let.

Mimořádně úsporný reflektor se světelnou účinností 160 lm/W.



Krytí IP65 zaručuje spolehlivý provoz ve venkovním prostředí.

LED reflektor DIODO PRO se skvěle uplatní v náročných průmyslových i venkovních aplikacích. Měrný světelný výkon 160 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení při nižší spotřebě energie, což přináší skutečné provozní úspory. Odolné hliníkové tělo a stupeň krytí IP65 umožňují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, jako jsou výrobní haly, továrny či parkoviště. Třída ochrany I a životnost 50 000 h minimalizují potřebu servisních zásahů. Teplota chromatičnosti 4000 K zaručuje přirozenou, neutrální bílou bez stroboskopického efektu. Pětiletá záruka poskytuje uživateli jistotu bezpečné investice.

Index	ORO33129
Kód EAN	5902533190850
Φ360° [lm]	4800
Φuse [lm(°)]	3900 ≤120°
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	160
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	70
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	1870
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4

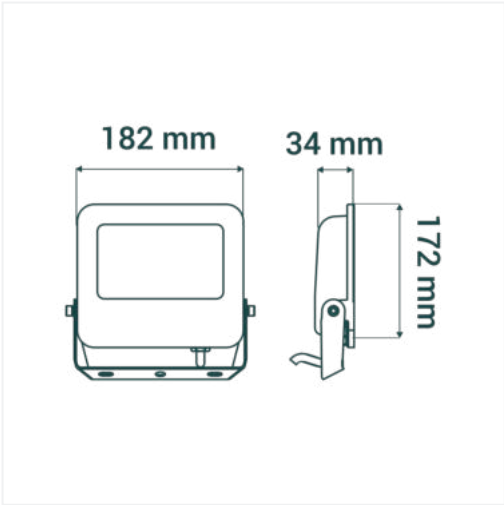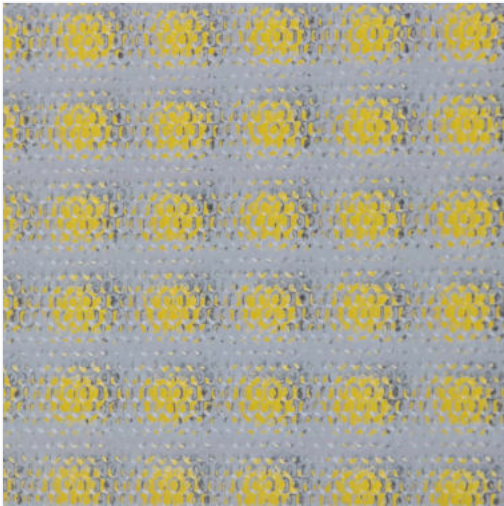

Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	1682139
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	50000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	6
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1

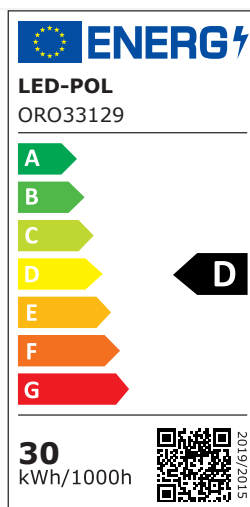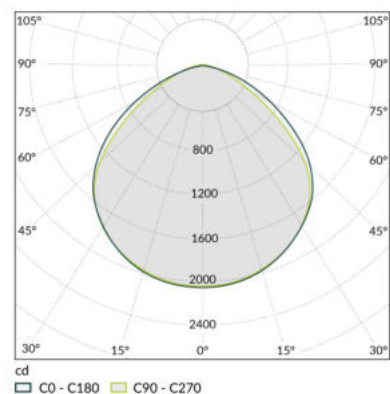

Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	165
Šířka [mm]	35
Výška [mm]	182
Čistá hmotnost [g]	430
Hrubá hmotnost [g]	480
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5