

ORO ZUMA LED S 9W CCT W





Můžete si vybrat jednu ze tří barevných teplot světla.

Díky možnosti nastavení úhlu si světlo přesně přizpůsobíte svým potřebám.


LED downlight ORO určený pro podhledy umožňuje zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti: 3000, 4500 nebo 6500 K, takže světlo snadno přizpůsobíte různým kancelářským prostorům, chodbám či prodejnám. Nastavení úhlu v jedné ose až do 30° usnadňuje nasměrování světelného toku podle aktuálních potřeb. Vysoká světelná účinnost 95 lm/W a životnost až 20 000 hodin přispívají k úspoře energie i méně časté údržbě. Hliníková deska PCB zajišťuje efektivní odvod tepla, zatímco stupeň krytí IP20 a zapuštěná montáž činí tento downlight ideální volbou pro funkční interiéry.



Index	ORO33114
Kód EAN	5901752715165
Φ360° [lm]	855
Φuse [lm(°)]	675 ≤90°
η [lm/W]	95
Úhel svícení [°]	50
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	823
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.361

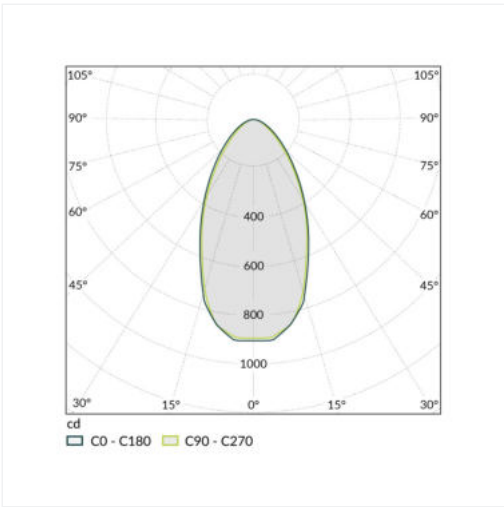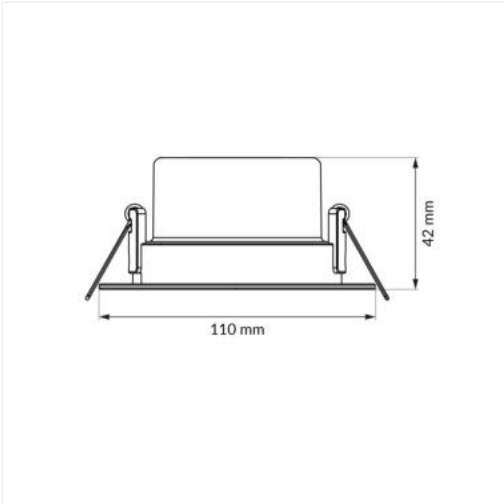

Chromatické souřadnice Y	0.363
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	9
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1636691
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	20000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Úhlové nastavení	30
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø95
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Možnost zakrytí izolací	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Délka napájecího kabelu [m]	0.1

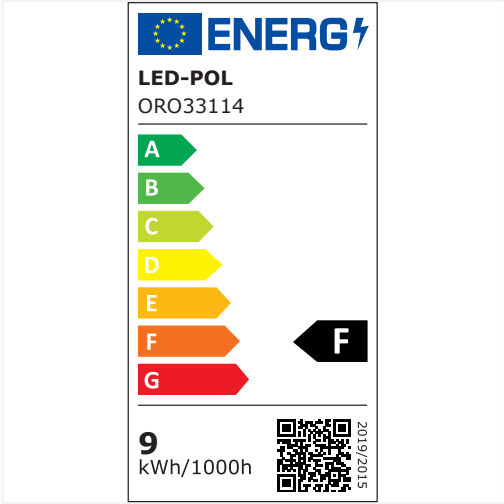

Průřez napájecího vodiče [mm²]	0.75
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Materiál krytu	PBT
Typ krytu	průhledný
Zdroj světla součástí balení	ne
Dálkový ovladač součástí balení	ne
Délka [mm]	110
Šířka [mm]	110
Výška [mm]	42
Čistá hmotnost [g]	89
Hrubá hmotnost [g]	120
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Použití	kanceláře chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2