

ORO EGIR LED 12W NW W




Neutrální bílá 4000 K zajišťuje jasné a dobře čitelné světlo do škol, úřadů i chodeb.

Přisazená montáž na stěnu nebo strop usnadňuje instalaci při rekonstrukcích.


Životnost 25 000 h a nulová potřeba výměny LED zdroje snižují provozní náklady.

Přisazené svítidlo EGIR 12W bylo navrženo pro každodenní osvětlení prostor s vysokou frekvencí pohybu osob. Neutrální světlo 4000 K zlepšuje čitelnost a komfort při práci, zatímco rovnoměrný světelný tok 720 lm se skvěle hodí do menších chodeb, zázemí, koupelen a technických místností. Mléčný difuzor eliminuje oslnění a přisazená montáž – na stěnu nebo strop – usnadňuje instalaci v modernizovaných objektech. Svítidlo nabízí životnost až 25 000 hodin, příkon 12 W a provoz v teplotním rozsahu od -20 °C do +40 °C. Splňuje normy CE a RoHS.

Index	ORO33103
Kód EAN	5901752712904
$\Phi 360^\circ$ [lm]	720
Φ_{mod} [lm]	1360
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	113
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38

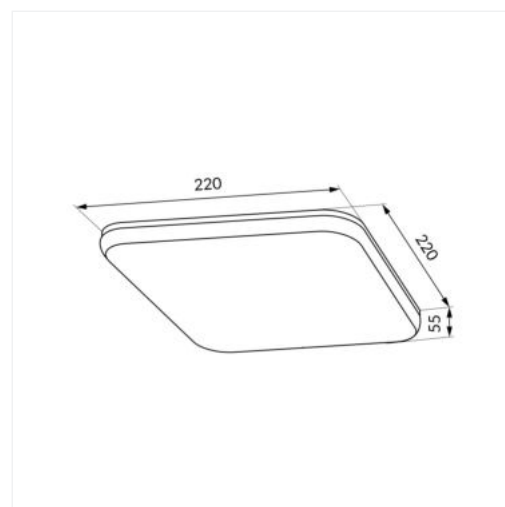

Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Výkon LED modulu [W]	12
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1908530
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PMMA

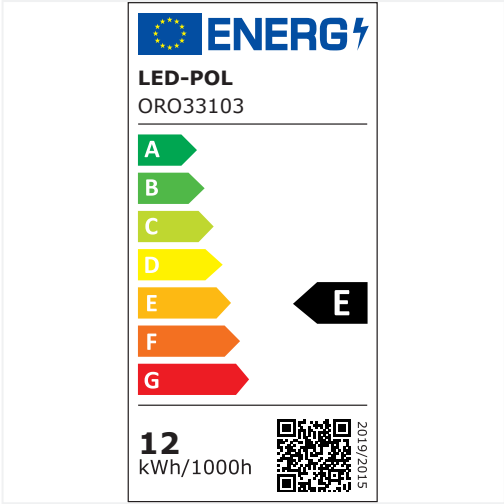

Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	210
Šířka [mm]	210
Výška [mm]	55
Čistá hmotnost [g]	210
Hrubá hmotnost [g]	330
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2