

ORO DIODO 50W NW




Díky stupni krytí IP65 je reflektor ideální pro venkovní použití.

Díky 3leté záruce výrobce máte jistotu spolehlivosti.



Vysoký účinník 0,95 zaručuje úsporu energie.

LED reflektor DIODO je spolehlivým řešením pro venkovní použití, například ve výrobních halách, skladech nebo na parkovištích. Světelný tok 5000 lm, odolné hliníkové tělo a stupeň krytí IP65 zaručují bezproblémový provoz i v náročných povětrnostních podmínkách. Stabilní parametry, včetně účinníku 0,95 a indexu podání barev Ra 80, zajišťují kvalitní reprodukci barev a úspornou spotřebu energie. Možnost nastavení úhlu v jedné ose usnadňuje přesné nasměrování světla. Životnost 25 000 hodin, 3letá záruka a certifikace CE/ROHS zvyšují jistotu investice. Přisazená montáž a jednoduché zapojení se skvěle hodí pro instalace v průmyslových objektech i v exteriéru budov.

Index	ORO33126
Kód EAN	5902533190171
$\Phi 360^\circ$ [lm]	5000
Φ_{use} [lm($^\circ$)]	4100 $\leq 120^\circ$
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	100
Úhel svícení [$^\circ$]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	1770
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

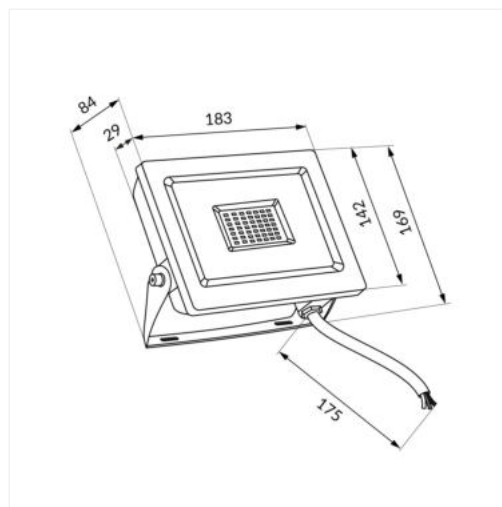

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	50
Účinník	0.95
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1682133
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	do stran
Možnost úhlového nastavení	1 osa
Stupeň krytí [IP]	65
Mechanická odolnost [IK]	5
Místo instalace	stěna
Typ montáže	nástěnný
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů

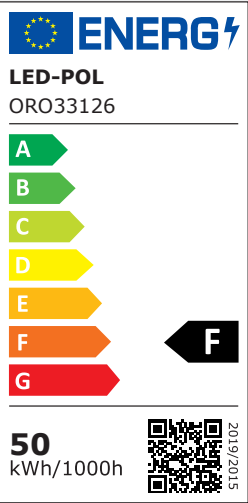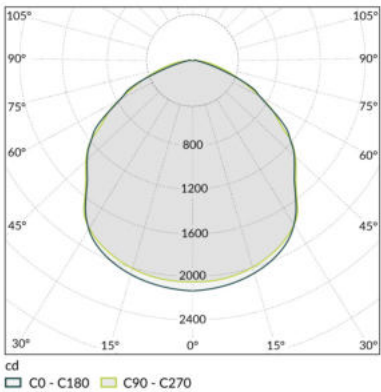

Délka napájecího kabelu [m]	0.18
Průřez napájecího vodiče [mm²]	1
Barva	šedá
Kód barvy	RAL 7046
Materiál pouzdra	hliník
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	185
Šířka [mm]	160
Výška [mm]	29
Čistá hmotnost [g]	460
Hrubá hmotnost [g]	510
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	20
Použití	výrobní haly sklady továrny průmyslové objekty parkoviště
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3