


# ORO FALENA 9W 3 DW




Čtyřsměrné vyzařování (4×90°) vytváří na fasádách budov působivý světelný vzor.

Hliníkové tělo s krytím IP54 zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Fasádní svítidlo ORO FALENA 9W bylo navrženo pro dekorativní i funkční osvětlení fasád. Díky čtyřem směřům vyzařování světla (nahoru, dolů, doleva, doprava) vytváří výrazný světelný efekt, ideální pro vstupní zóny, terasy i komerční a rezidenční fasády. Neutrální teplota chromatičnosti 4000K zajišťuje přirozené podání barev, zatímco hliníková konstrukce s krytím IP54 garantuje odolnost vůči dešti, prachu a každodenním venkovním podmínkám. Připojení pomocí šroubové svorkovnice je rychlé a spolehlivé a životnost 25 000 h zaručuje dlouhodobý bezúdržbový provoz.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Index                    | ORO10044      |
| Kód EAN                  | 5902533197200 |
| Φ360° [lm]               | 4             |
| Φmod [lm]                | 4             |
| Změna barevné teploty    | ne            |
| Úhel svícení [°]         | 4x90          |
| Počet světelných bodů    | 4             |
| CRI [Ra]                 | 80            |
| Rovnoměrnost barvy       | 6             |
| CCT [K]                  | 4000          |
| Barva světla             | Neutrální     |
| Regulace jasu            | ne            |
| Chromatické souřadnice X | 0.38          |
| Chromatické souřadnice Y | 0.377         |
| Uin [V]                  | 220-240       |
| f [Hz]                   | 50            |
| Pon [W]                  | 9             |
| Výkon LED modulu [W]     | 4             |

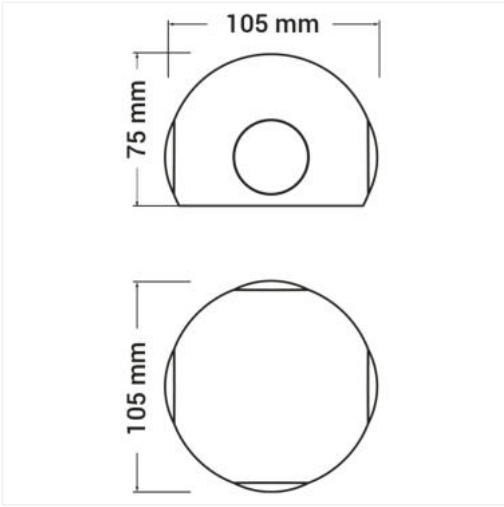

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Účinník                                      | 0.5                     |
| Produkt vybaven                              | ano                     |
| Energetická třída                            | F                       |
| Registrační číslo EPREL                      | 1044435                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj                   | ne                      |
| Externí napájecí zdroj                       | ne                      |
| Vyměnitelný napájecí zdroj                   | ne                      |
| Životnost [h]                                | 25000                   |
| Ochrana proti úrazu elektrickým proudem      | I                       |
| Směr svícení                                 | nahoru, dolů a do stran |
| Stupeň krytí [IP]                            | 54                      |
| Místo instalace                              | stěna                   |
| Typ montáže                                  | nástěnný                |
| Použití                                      | venku                   |
| Rozsah okolních teplot [°C]                  | -20÷45                  |
| Montáž na hořlavé povrchy                    | ne                      |
| Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m] | 0.5                     |
| Typ připojení                                | šroubovací spojka       |
| Barva                                        | grafitová               |
| Materiál pouzdra                             | hliník                  |
| Délka [mm]                                   | 105                     |
| Šířka [mm]                                   | 105                     |
| Výška [mm]                                   | 75                      |
| Průměr [mm]                                  | 105                     |
| Čistá hmotnost [g]                           | 410                     |
| Hrubá hmotnost [g]                           | 450                     |
| Počet ve středním balení [szt]               | 1                       |
| Počet v hromadném balení [szt]               | 12                      |

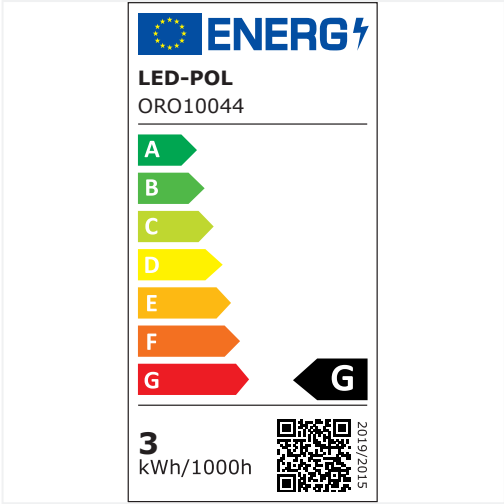

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Použití              | fasády     |
| Atesty a certifikáty | CE<br>ROHS |
| Záruka [lat]         | 2          |